

www.vedkim.com

VEDKİM

VEDKİM

KİMYA SANAYİ TİC.LTD. ŞTİ.



VEDKİM
2019

VEDKİM



02

VEDKİM HAKKINDA

02

ÇEVRE VE KALİTE

03

SEKTÖRLER

04-38

ÜRÜNLER

39

REFERANSLAR

VEDKİM HAKKINDA

VEDKİM

Kimya sektöründe 20 yılı aşkın bir tecrübeyle hizmet veren VEDKİM KİMYA SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ, bu alanda geliştirdiği inovatif ürünlerle önemli bir marka haline gelmiştir.

Spesifik hammadde konularında da hızlı çözümler üreten VEDKİM KİMYA, Ar-Ge çalışmalarının sonucu geliştirdiği tüm ürünlerde, müşterinin beklentilerine uygun şekilde kalite ve çevre konularına özel önem göstermektedir.

Sektöründe yarattığı katma değeri istikrarlı şekilde sürdürmek misyonuyla hareket eden VEDKİM KİMYA, tüm paydaşlarıyla karşılıklı fayda esasına dayalı bir iş birliği yürütmektedir. Satış öncesi başlayan ve satış sonrası gelişerek devam eden iş süreçlerinde güvene dayalı bir iletişim modeli benimseyen VEDKİM markası, gücünü iş ortaklarından almaktadır.

ÇEVRE VE KALİTE POLİTİKAMIZ

Hitap ettiği alanda öncü olmayı amaçlayan VEDKİM KİMYA SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ, özellikle iki alanda kurum politikası belirlemek ve yatırımlar yapma yolunu tercih etmiştir: Çevre ve kalite...

Doğaya ve doğada yaşayan tüm canlılara saygıyı ilke edinen VEDKİM, 'Bir tohum bir ağaç' sloganıyla başlattığı sosyal sorumluluk projesini, her yıl artan bir heyecanla ve kararlılıkla sürdürmektedir. Yarınlara daha yaşanabilir bir dünya bırakmayı hedefleyen VEDKİM, tüm ürün geliştirme çalışmalarında bu ilkeye bağlı kalmaktadır.

Maksimum müşteri memnuniyeti ile firma imajını korumak çevreye saygı ve özen göstermek, insana değer vermek, dünya standartlarında ve üstün kalitede hizmet vermek, çağın gereklerine ayak uyduran en yüksek teknolojileri kullanmak ve kurum içi eğitimlere ağırlık vermek üzere çalışmalar yapan VEDKİM KİMYA, kalite politikasını sektör kabul ettirmeyi başarmıştır.

HİZMET VERDİĞİMİZ SEKTÖRLER

ÇEVRE

DEMİR ÇELİK

ECZACILIK

GIDA

KOZMETİK

LABORATUVAR

MADENCİLİK

MEDİKAL

OTOMOTİV

PETROKİMYA

SU YÖNETİMİ

TARIM

TEKSTİL

TEMİZLİK

Acetaldehyde For Synthesis
 Acetic Acid (Glacial) 100% Anhydrous Gr For Analysis Acs,iso,Reag. Ph Eur
 Acetic Acid (Glacial) 100% Extra Pure Ph Eur,Bp,Jp,Usp,E 260
 Acetic Acid (Glacial) 100% Extra Pure Ph Eur,Bp,Jp,Usp,E 260
 Acetone Extra Pure Ph Eur,Bp,Nf
 Acetone For Analysis Emsure(Tm) Acs,iso,Reag. Ph Eur
 Acetone For Gas Chromatography Suprasolv
 Acetone For Liquid Chromatography Lichrosolv
 Acetone Gr For Analysis Acs,iso,Reag,Ph Eur
 Acetonitrile For Gas Chromatography Suprasolv
 Acetonitrile For Preparative Chromatography Prepsolv
 Acetonitrile Gradient Grade For Liquid
 Acetonitrile Hypergrade For Liquid Chromatography Lichrosolv
 Acetylacetone For Synthesis
 Acrylamide For Electrophoresis
 Acrylamide For Synthesis
 Acrylamide For Synthesis
 Adipic Acid For Synthesis
 Albumin Fraction V (From Bovine Serum)
 Aluminium Chloride Anhydrous Powder Sublimed For Synthesis
 Aluminium Chloride Hexahydrate Extra Pure Ph Eur,Bp,Usp
 Aluminium Fine Powder, Stabilizes
 Aluminium Hydroxide Powder Pure
 Aluminium ICP Standard Traceable To Srm From Nist Al(No3)3 in Hno3 2-3% 1000 Mg/L Al Certipur
 Aluminium Nitrate Nonahydrate Extra Pure
 Aluminium Oxide
 Aluminium Oxide 90 Active Basic (0.063-0.200 Mm)
 Aluminium Oxide 90 Active Neutral For Column Chromatography
 Aluminium Oxide 90 Standardized For Column
 Aluminium Potassium Sulfate Dodecahydrate Gr For Analysis Acs,Reag. Ph Eur
 Aluminium Standard Solution Traceable To Srm From Nist Al(No3)3 in Hno3 0,5 Mol/L 1000 Mg/L Al Certipur
 Aluminium Standard Solution Traceable To Srm From Nist Al(No3)3 in Hno3 0,5 Mol/L 1000 Mg/L Al Certipur
 Amidosulfonic Acid Gr For Analysis
 Amidosulfonic Acid Gr For Analysis
 Ammonia Solution 25% Extra Pure Ph Eur,Bp
 Ammonia Solution 25% Gr For Analysis
 Ammonia Solution 32% Extra Pure
 Ammonium Acetate Extra Pure
 Ammonium Acetate Gr For Analysis Acs
 Ammonium Cerium(IV) Sulfate Dihydrate Gr For Analysis
 Ammonium Chloride Gr For Analysis Acs,iso
 Ammonium Chloride Pure
 Ammonium Dihydrogen Phosphate Gr
 Ammonium Heptamolybdate Tetrahydrate (Ammonium Molybdate) Cryst. Extra Pure Usp
 Ammonium Heptamolybdate Tetrahydrate (Ammonium Molybdate) Cryst. Extra Pure Usp
 Ammonium Heptamolybdate Tetrahydrate (Ammonium Molybdate) Gr For Analysis Acs,iso
 Ammonium Heptamolybdate Tetrahydrate (Ammonium Molybdate) Gr For Analysis Acs,iso
 Ammonium Hydrogen Phosphate Gr For Analysis Acs
 Ammonium iron(II) Sulfate Hexahydrate Extra Pure
 Ammonium iron(II) Sulfate Hexahydrate Gr For Analysis iso
 Ammonium iron(III) Sulfate Dodecahydrate Gr For Analysis Acs,iso,Reag. Ph Eur

Ammonium Monovanadate Gr For Analysis
 Ammonium Oxalate Monohydrate Extra Pure
 Ammonium Peroxodisulfate Extra Pure
 Ammonium Peroxodisulfate Extra Pure
 Ammonium Standard Solution Traceable To Srm From Nist Nh4Cl in H2O 1000 Mg/L Nh4+ Certipur
 Ammonium Sulfate For Biochemistry
 Ammonium Sulfate Gr For Analysis Acs,iso
 Ammonium Thiocyanate Gr
 Ammonium Thiocyanate Solution
 Amyl Alcohol For Synthesis
 Amyl Alcohol For Synthesis
 Aniline Gr For Analysis
 Anthrone For Synthesis
 Antimony Standard Solution Traceable To Srm From Nist Sb2O3 in Hcl 2 Mol/L 1000 Mg/L Sb Certipur
 Antimony(III) Chloride Gr For Analysis
 Antimony ICP Standard Traceable To Srm From Nist Sb2O3 in Hcl 7% 1000 Mg/L Sb Certipur
 Arginine For Biochemistry
 Arsenic ICP Standard Traceable To Srm From Nist H3AsO4 in Hno3 2-3% 1000 Mg/L As Certipur
 Arsenic Standard Solution Traceable To Srm From Nist H3AsO4 in Hno3 0,5 Mol/L 1000 Mg/L As Certipur
 Arsenic Standard Solution Traceable To Srm From Nist H3AsO4 in Hno3 0,5 Mol/L 1000 Mg/L As Certipur
 Ascorbic Acid for analysis EMSURE
 Ascorbic Acid for analysis EMSURE
 Aspartic Acid For Biochemistry
 Azomethine H Gr
 Barbituric Acid For Synthesis
 Barbituric Acid Gr For Analysis
 Barium Chloride Dihydrate Extra Pure
 Barium Chloride Dihydrate Gr For Analysis Acs,iso
 Barium Hydroxide Octahydrate Extra Pure
 Barium Nitrate Gr For Analysis Acs
 Barium Standard Solution Traceable To Srm From Nist Ba(No3)2 in Hno3 0,5 Mol/L 1000 Mg/L Ba Certipur
 Benzaldehyde (Dimethylamino) For Synthesis
 Benzaldehyde (Dimethylamino) Gr For Analysis Acs
 Benzaldehyde For Synthesis
 Benzene Extra Pure
 Benzoic Acid Gr For Analysis Acs
 Benzoic Acid Gr For Analysis Acs,Reag. Ph Eur
 Benzophenone For Synthesis
 Benzoyl Chloride For Synthesis
 Benzoyl Chloride For Synthesis
 Benzoyl Peroxide (With 25% H2O) For Synthesis
 Benzoyl Peroxide (With 25% H2O) For Synthesis
 Benzyl Alcohol Extra Pure Ph Eur,Bp,Nf
 Benzyl Alcohol Special Grade (Benzaldehyde <= 0.05%) Ph Eur,Bp,Nf
 Boric Acid Cryst. Extra Pure Ph Eur,Bp,Nf
 Boric Acid Gr For Analysis Acs,iso
 Boron ICP Standard Traceable To Srm From Nist H3Bo3 in Hno3 1000 Mg/L B Certipur®
 Boron Trifluoride
 Brilliant Green (C.i. 42040) For Microbiology
 Bromine Extra Pure
 Bromocresol Green indicator Ph 3,8 - 5,4 Acs

VEDKİM

MERCK



ÜRÜNLER

VEDKİM

2019

Bromocresol Purple indicator
 Bromocresol Purple indicator Reag. Ph Eur
 Bromophenol Blue indicator Ph 3.0-4.6 Acs
 Bromophenol Blue indicator Ph 3.0-4.6 Acs
 Bromothymol Blue indicator Acs
 Bromothymol Blue indicator Acs
 Brucine Gr For Analysis
 Buffer Concentrate For 500 Ml Buffer Solution, Traceable To ... Ph 10.00 +/- 0.05 (20 Grad C) Titrisol
 Buffer Concentrate For 500 Ml Buffer Solution, Traceable To Srm ... Ph 4.00 +/- 0.02 (20 Grad C) Titrisol
 Buffer Concentrate For 500 Ml Buffer Solution, Traceable To Srm ... Ph 7.00 +/- 0.02 (20 Grad C) Titrisol
 Buffer Concentrate For 500 Ml Buffer Solution, Traceable To Srm ... Ph 9.00 +/- 0.02 (20 Grad C) Titrisol
 Buffer Solution , Traceable To Srm From Nist And Ptb Ph 10.00 (20 Grad C) Certipur
 Buffer Solution , Traceable To Srm From Nist And Ptb Ph 4.00 (20 Grad C) Certipur
 Buffer Solution , Traceable To Srm From Nist And Ptb Ph 7.00 (20 Grad C) Certipur
 Buffer Solution , Traceable To Srm From Nist And Ptb Ph 9.00 (20 Grad C) Certipur
 Butane-1-Sulfonic Acid Sodium Salt
 Butanol Extra Pure Nf
 Butanol For Synthesis
 Butanol Gr For Analysis
 Butanol Gr For Analysis
 Butanol Gr For Analysis
 Butanol Gr For Analysis Acs
 Butyl Methyl Ether Extra Pure
 Butyl Methyl Ether For Liquid Chromatography Lichrosolv
 Cadmium Acetate Dihydrate Extra Pure
 Cadmium ICP Standard Traceable To Srm From Nist Cd(No3)2 in Hno3 2-3% 1000 Mg/L Cd Certipur
 Cadmium Standard Solution Traceable To Srm From Nist Cd(No3)2 in
 Cadmium Standard Solution Traceable To Srm From Nist Cd(No3)2 in Hno3 0,5 Mol/L 1000 Mg/L Cd Certipur
 Cadmium Sulfate Hydrate Gr For Analysis Acs, Reag. Ph Eur
 Calcium Acetate Hydrate
 Calcium Carbonate Precipitated Gr For Analysis
 Calcium Chloride Anhydrous Powder
 Calcium Chloride Anhydrous, Granular Ca. 1-2 Mm
 Calcium Chloride Dihydrate Cryst.
 Calcium Chloride Dihydrate Cryst.
 Calcium Hydroxide Gr For Analysis
 Calcium ICP Standard Traceable To Srm From Nist Ca(No3)2 in Hno3 2-3% 1000 Mg/L Ca Certipur
 Calcium Nitrate Tetrahydrate Gr For Analysis Acs
 Calcium Standard Solution Traceable To Srm
 Calcium Standard Solution Traceable To Srm From Nist Ca(No3)2 in Hno3 0,5 Mol/L 1000 Mg/L Ca Certipur
 Calcium Sulfate Dihydrate Precipitated Gr For Analysis Acs
 Calcon (C.i.15705) Metal indicator
 Calconcarboxylic Acid Metal (Pm) indicator
 Canada Balsam For Microscopy
 Carbon Disulfide Extra Pure Oeab
 Carbon Disulfide Gr For Analysis Acs, Reag. Ph Eur
 Carmine (C.i. 75470) (Calcium-Aluminium Lacquer Of Carminic Acid) For Microscopy Certistain
 Celite 545 Particle Size 0.02-0.1 Mm
 Charcoal Activated Pure
 Chloral Hydrate Ph Eur, Bp, Jp
 Chloramine T Trihydrate Extra Pure Dab, Ph Eur, Bp

Chloride Standard Solution Traceable To Srm From Nist NaCl in H2O 1000 Mg/L Cl- Certipur
 Chloride Test Aquamerck
 Chlorobenzene For Synthesis
 Chloroform Extra Pure Dab 9, Ph Nord
 Chloroform For Liquid Chromatography
 Chloroform For Liquid Chromatography Lichrosolv
 Chloroform Gr For Analysis iso
 Chromium ICP Standard Traceable To Srm From Nist Cr(No3)3 in Hno3 2-3% 1000 Mg/L Cr Certipur
 Chromium Standard Solution Traceable To Srm
 Chromium Standard Solution Traceable To Srm From Nist Cr(No3)3 in Hno3 0,5 Mol/L 1000 Mg/L Cr Certipur
 Chromotropic Acid Disodium Salt Dihydrate
 Citric Acid Monohydrate Cryst. Extra Pure
 Citric Acid Monohydrate Gr For Analysis
 Cobalt ICP Standard Traceable To Srm From Nist Co(No3)2 in Hno3 2-3% 1000 Mg/L Co Certipur
 Cobalt Standard Solution
 Cobalt(II) Chloride Hexahydrate Gr For Analysis Acs
 Cobalt(II) Nitrate Hexahydrate Gr For Analysis
 Combititrant 2 One Component Reagent For Volumetric Karl Fischer Titration 1 Ml = Ca. 2 Mg H2O
 Combititrant 5 Keto One Component Reagen
 Combititrant 5 One-Component Reagent For Volumetric Karl Fischer Titration 1 Ml = Ca. 5 Mg H2O Apura
 Congo Red (C.i. 22120) indicator Ph 3.0-5.2 Reag. Ph Eur
 Copper (II) Nitrate Trihydrate For Analysis
 Copper Fine Powder Gr Particle Size < 63 Mym (> 230 Mesh Astm)
 Copper ICP Standard Traceable To Srm From Nist Cu(No3)2 in Hno3 2-3% 1000 Mg/L Cu Certipur
 Copper Standard Solution Traceable To Srm From Nist Cu(No3)2 in Hno3 0,5 Mol/L 1000 Mg/L Cu Certipur
 Copper Standard Solution Traceable To Srm From Nist Cu(No3)2 in Hno3 0,5 Mol/L 1000 Mg/L Cu Certipur
 Copper(II) Acetate Monohydrate Cryst. Extra Pure
 Copper(II) Chloride Anhydrous For Synthesis
 Copper(II) Chloride Dihydrate Gr For Analysis Acs, Reag. Ph Eur
 Copper(II) Sulfate Pentahydrate Cryst.
 Copper(II) Sulfate Pentahydrate Cryst.
 Copper(II) Sulfate Pentahydrate Gr For Analysis Acs, iso
 Copper(II) Sulfate Pentahydrate Gr For Analysis Acs, iso
 Creatinine For Biochemistry
 Cresol For Synthesis
 Cresol For Synthesis
 Crystal Violet (C.i. 42555) For Microscopy Certistain
 Crystal Violet (C.i. 42555) For Microscopy Certistain
 Crystal Violet (C.i. 42555) indicator Acs
 Crystal Violet (C.i. 42555) indicator Acs
 Cupferron Gr For Analysis Acs
 Cyanide Standard Solution Traceable To Srm From Nist K2[Zn(Cn)4] in H2O 1000 Mg/L Cn-
 Cyclohexane Extra Pure
 Cyclohexane For Gas Chromatography Suprasolv
 Cyclohexane For Liquid Chromatography Lichrosolv
 Cyclohexanone Extra Pure
 Cysteine Hydrochloride Monohydrate For Biochemistry
 Cystine For Biochemistry
 Devarda'S Alloy Gr For Analysis
 Di-Ammonium Hydrogen Citrate Gr For Analysis Acs
 Di-Ammonium Oxalate Monohydrate Gr For Analysis Acs, iso, Reag. Ph Eur

Dichlorobenzene For Synthesis
 Dichloroethane Extra Pure
 Dichloromethane Extra Pure Nf
 Dichloromethane For Gas Chromatography Suprasolv
 Dichloromethane For Liquid Chromatography Lichrosolv
 Dichloromethane Gr For Analysis Acs,iso,Reag. Ph Eur
 Dichlorophenol-indophenol Sodium Salt Dihydrate Gr For Analysis For The Determination Of Ascorbic ...
 Diethanolamine For Synthesis
 Diethyl Ether Extra Pure Ph Eur, Bp
 Diethyl Ether Gr For Analysis Acs,iso,Reag. Ph Eur
 Diethylene glycol for synthesis
 Dimethyl Sulfoxide Extra Pure
 Dimethyl Sulfoxide For Synthesis
 Dimethyl Sulfoxide Gr For Analysis Acs
 Dimethylformamide Gr For Analysis Acs,iso
 Dimethylformamide Lab
 Dimethylglyoxime Gr For Analysis (Reagent For Nickel) Acs
 Dimidium Bromide For Surfactant Tests
 Dioxan Extra Pure
 Diphenylamine For Synthesis
 Diphenylamine-4-Sulfonic Acid Barium Salt Redox indicator
 Diphenylcarbazine Gr For Analysis And Redox indicator
 Diphenylcarbazone
 Diphenylcarbazone
 Disulfine Blue Vn 150 (C.i.42045) For Surfactant Tests
 Dithizone Gr For Analysis (1,5-Diphenylthiocarbazone)
 Dodecyl Sulfate Sodium Salt For Synthesis
 Entellan New Rapid Mounting Medium For Microscopy
 Entellan New Rapid Mounting Medium For Microscopy
 Eosin Y (C.i. 45380) For Microscopy Certistain
 Eosin Y (Yellowish)(C.i. 45380) For Microscopy Certistain
 Eosin Y-Solution 0.5% Aqueous
 Eriochrome Black T (C.i. 14645) indicator For Complexometry Acs,Reag. Ph Eur
 Eriochrome Black T (C.i. 14645) Metal(Pm) indicator
 Erythrosine B (C.i. 45430) For Microscopy Certistain
 Ethanol 96% Extra Pure Ph Eur,Bp
 Ethanol Absolute Extra Pure Ph Eur,Bp,Usp
 Ethanol Absolute For Analysis Emsure(Tm) Acs,iso,Reag. Ph Eur
 Ethanol Absolute For Analysis Emsure(Tm) Acs,iso,Reag. Ph Eur
 Ethanolamine Extra Pure Bp,Nf
 Ethidium Bromide For Biochemistry
 Ethyl Acetate Extra Pure Ph Eur,Bp,Nf
 Ethyl Acetate For Gas Chromatography Suprasolv
 Ethyl Acetate For Liquid Chromatography
 Ethyl Acetate Gr For Analysis Acs,iso
 Ethylene Glycol Extra Pure
 Ethylene Glycol Monomethyl Ether Gr For
 Ethylenediamine For Synthesis
 (1-Naphthyl) Ethylenediamine Dihydrochloride Gr For Analysis
 (1-Naphthyl) Ethylenediamine Dihydrochloride Gr For Analysis
 Ethylenedinitrilotetraacetic Acid Extra Pure (Edta)

Ferri indicator Solution For Waste Water Analysis
 Folin-Ciocalteu'S Phenol Reagent
 Folin-Ciocalteu'S Phenol Reagent
 Formaldehyde Solution Min. 37% Gr For Analysis Stabilized With About 10% Methanol Acs
 Formaldehyde Solution Min. 37% Stabilized With About 10% Methanol Ph Eur,Bp,Usp
 Formaldehyde Solution Min. 37% Stabilized With About 10% Methanol Ph Eur,Bp,Usp
 Formamide Extra Pure
 Formic Acid 98-100% Extra Pure Oeab,Dac,E 236
 Formic Acid 98-100% Gr For Analysis Acs
 Formic Acid 98-100% Gr For Analysis Acs
 Fructose For Biochemistry
 Fuchsin (C.i. 42510) For Microscopy Certistain
 Fuchsin (C.i. 42510) For Microscopy Certistain
 Fuchsin Acid (C.i. 42685) For Microscopy Certistain
 Furfural For Synthesis
 Galactose For Microbiology
 Gallic Acid (Anhydrous) For Synthesis
 Gibberellic Acid For Synthesis
 Giemsa'S Azur Eosin Methylene Blue Solution For Microscopy
 Giemsa'S Azur Eosin Methylene Blue Solution For Microscopy
 Glass Wool Lab
 Glucose Monohydrate For Microbiology
 Glutardialdehyde (25% Solution in Water) For Synthesis
 Glycerol About 87% Extra Pure Ph Eur,Bp
 Glycerol Anhydrous Pure Ph Eur,Bp,Usp,E 422,JP
 Glycerol Gr For Analysis Acs,Reag. Ph Eur
 Glycine
 Glycine Gr For Analysis
 Gold Standard Solution
 Gram-Color Stain Set For The Gram Staining Method
 Gum Arabic Spray
 Hematoxylin (C.i. 75290) Cryst.
 Hematoxylin (C.i. 75290) Cryst.
 Hematoxylin Solution Modified Acc. To Gill III For Microscopy
 Heptane Extra Pure
 Heptane-1-Sulfonic Acid Sodium Salt For ion Pair Chromatography Lichropur
 Hexamethylenetetramine For Synthesis
 Hexane Emplura
 Hexane Emplura(PpAmbalaj)
 Hexane For Liquid Chromatography Lichrosolv
 Hexane Gr For Analysis Acs
 Hexane-1-Sulfonic Acid
 Histidine Monohydrochloride Monohydrate For Biochemistry
 Histidine Monohydrochloride Monohydrate For Biochemistry
 Hyamine 1622-Solution For The Determination Of Anionic Tensides 0.004 Mol/L
 Hydrazinium Hydroxide (About 80% N2H5OH) For Synthesis
 Hydrazinium Sulfate Gr For Analysis Acs
 Hydrobromic Acid 47% Extra Pure
 Hydrochloric Acid C(Hcl) = 0,1 Mol/L (0,1 N)
 Hydrochloric Acid C(Hcl)=1 Mol/L (1N)
 Hydrochloric Acid For 1000 Ml C(Hcl) = 0,1 Mol/L (0,1 N) Titrisol

MERCK Laboratuvar Kimyasalları

Hydrochloric Acid For 1000 Ml C(Hcl) = 0,5 Mol/L (0,5 N) Titrisol
 Hydrochloric Acid For 1000 Ml C(Hcl) = 1 Mol/L (1 N) Titrisol
 Hydrochloric Acid Fuming 37%
 Hydrochloric Acid Fuming 37%
 Hydrochloric Acid Fuming 37% Gr For Analysis Acs, iso, Reag, Ph Eur
 Hydrochloric Acid Fuming 37% Gr For Analysis Acs,iso,Reag. Ph Eur
 Hydrogen Peroxide 30% H₂O₂ (Perhydrol) Gr For Analysis iso
 Hydrogen Peroxide Solution 30% Medical, Extra Pure, Stabilized Ph Eur,Bp,Usp
 Hydrogen Peroxide Solution 30% Medical, Extra Pure, Stabilized Ph Eur,Bp,Usp
 Hydrogen Peroxide Solution 35% Medical Extra Pure Ph Nord
 Hydrogen Peroxide Solution 35% Medical Extra Pure Ph Nord
 Hydroquinone For Synthesis
 Hydroxylammonium Chloride Gr For Analysis Acs,iso
 icp Multi-Element Standard Solution iv (23 Elements in Diluted Nitric Acid) C(Hno₃) = 1 Mol/L
 immersion Oil For Microscopy
 immersion Oil For Microscopy
 indicator Buffer Tablets For The Determination Of Water Hardness With Titriplex Solutions
 indicator Buffer Tablets For The Determination Of Water Hardness With Titriplex Solutions
 indigo Carmine (C.i. 73015) Gr For Analysis
 indole-3-Acetic Acid Lab
 indole-3-Butyric Acid Lab
 indole-3-Butyric Acid Lab
 indole-3-Butyric Acid Lab
 iodine Monochloride For Synthesis
 iodine Resublimed Gr For Analysis Acs,iso
 iodine Resublimed Gr For Analysis Acs,iso
 iodine Solution For 1000 Ml C(i₂) = 0,05 Mol/L (0,1 N) Titrisol
 iodine Trichloride For Synthesis
 iron (III) Chloride Hexahydrate Gr For Analysis Acs
 iron Gr For Analysis
 iron ICP Standard Traceable To Srm From Nist Fe(No₃)₃ in Hno₃ 2-3% 1000 Mg/L Fe Certipur
 iron Standard Solution Traceable To Srm From Nist Fe(No₃)₃ in Hno₃ 0,5 Mol/L 1000 Mg/L Fe Certip
 iron Standard Solution Traceable To Srm From Nist Fe(No₃)₃ in Hno₃ 0,5 Mol/L 1000 Mg/L Fe Certip
 iron Test_in Freshwater And Seawater 0.05-0.1-0.2-0.4-0.6-0.8-1.0 Mg/L 50 Tests Aquamerck
 iron(II) Sulfate Heptahydrate Extra Pure Ph Eur,Bp,Usp,Fcc
 iron(II) Sulfate Heptahydrate Gr For Analysis Acs,iso
 iron(II) Sulfate Heptahydrate Gr For Analysis Acs,iso
 iron(II) Sulfide Fused Sticks For Producing Hydrogen Sulfide
 iron(III) Chloride Hexahydrate Gr For Analysis Acs,Reag. Ph Eur
 iron(III) Nitrate Nonahydrate Gr For Analysis Acs
 isoamyl Alcohol (Mixture Of isomers)
 isoamyl Alcohol Gr For Analysis Acs
 isooctane For Spectroscopy Uvasol
 isooctane Gr For Analysis Acs
 Karl Fischer Reagent 5 Single Component Reagent, With Pyridine 1Ml = 5Mg H₂O
 Kjeldahl Tablets (Free Of Mercury And Selenium) 5G/Tablet
 Kjeldahl Tablets (Free Of Mercury And Selenium) 5G/Tablet
 Lactic Acid About 90% Extra Pure Ph Eur,Bp
 Lactophenol Blue Solution For Staining Fungi
 Lanthanum Nitrate Hexahydrate P.A.
 Lead ICP Standard Traceable To Srm From Nist Pb(No₃)₂ in Hno₃ 2-3% 1000 Mg/L Pb Certipur

MERCK Laboratuvar Kimyasalları

Lead Standard Solution Traceable To Srm From Nist Pb(No₃)₂ in Hno₃ 0.5 Mol/L 1000 Mg/L Pb Certipur
 Lead Standard Solution Traceable To Srm From Nist Pb(No₃)₂ in Hno₃ 0.5 Mol/L 1000 Mg/L Pb Certipur
 Lead(II) Acetate
 Lithium Chloride Gr For Analysis
 Lithium Chloride Gr For Analysis
 Lithium ICP Standard Traceable To Srm From Nist Lino₃ in Hno₃ 2-3% 1000 Mg/L Li Certipur
 Lithium Standard Solution Traceable To Srm From Nist LiNO₃ in HNO₃ 0,5 Mol/L 1000 Mg/L Li Certipur
 Lugol'S Solution (Diluted iodine-Potassium iodide Solution) For The Gram Staining Method
 Lysine Monohydrochloride For Biochemistry
 Magnesium Acetate Tetrahydrate Gr For Analysis Acs
 Magnesium Chloride Hexahydrate Extra Pure Ph Eur,Bp,Usp,Fcc,E 511
 Magnesium Chloride Hexahydrate Gr
 Magnesium Foil 0.15-0.30 Mm Thickness, 3 Mm Wide
 Magnesium ICP Standard Traceable To Srm From Nist Mg(No₃)₂ in Hno₃ 2-3% 1000 Mg/L Mg Certipur
 Magnesium Nitrate Hexahydrate Gr For Analysis Acs
 Magnesium Oxide Light Extra Pure Ph Eur,
 Magnesium Standard Solution Traceable
 Magnesium Standard Solution Traceable To Srm From Nist Mg(No₃)₂ in Hno₃ 0,5 Mol/L 1000 Mg/L Mg Certipur
 Magnesium Sulfate Anhydrous
 Magnesium Sulfate Heptahydrate Extra Pure
 Magnesium Sulfate Heptahydrate Gr For Analysis
 Magnesium Sulfate Heptahydrate Gr For Analysis
 Malachite Green Oxalate (C.i. 42000) For Microscopy And For Microbiology
 Manganese ICP Standard Traceable To Srm From Nist Mn(No₃)₂ in Hno₃ 2-3% 1000 Mg/L Mn Certipur
 Manganese Standard Solution Traceable To Srm From Nist Mn(No₃)₂ in Hno₃ 0,5 Mol/L 1000 Mg/L Mn Certi
 Manganese Standard Solution Traceable To Srm From Nist Mn(No₃)₂ in Hno₃ 0,5 Mol/L 1000 Mg/L Mn Certipur
 Manganese(II) Sulfate Monohydrate Spray Dried Usp,Fcc
 Mannitol For Microbiology
 Mannose For Biochemistry
 May-Gruenwald'S
 May-Gruenwald'S Eosine-Methylene Blue Solution
 Mercaptoethanol For Synthesis
 Mercury (II) Bromide Gr For Analysis
 Mercury ICP Standard Traceable To Srm From Nist Hg(No₃)₂ in Hno₃ 10% 1000 Mg/L Hg Certipur
 Mercury Standard Solution Traceable To Srm From Nist Hg(No₃)₂ in Hno₃ 2 Mol/L 1000 Mg/L Hg Certipur
 Mercury Standard Solution Traceable To Srm From Nist Hg(No₃)₂ in Hno₃ 2 Mol/L 1000 Mg/L Hg Certipur
 Mercury(I) Nitrate
 Mercury(II) Acetate Gr For Analysis Acs
 Mercury(II) Acetate Gr For Analysis Acs,Reag. Ph Eur
 Mercury(II) Chloride Extra Pure Fine Cryst. Ph Eur,Bp
 Mercury(II) Chloride Gr For Analysis Acs
 Mercury(II) Chloride Gr For Analysis Acs
 Mercury(II) iodide
 Mercury(II) iodide Red, Extra Pure Ph Franc
 Mercury(II) Nitrate Monohydrate Gr For Analysis Acs
 Mercury(II) Nitrate Monohydrate Gr For Analysis Acs
 Mercury(II) Oxide Red Extra Pure Dac
 Mercury(II) Sulfate Extra Pure
 Mercury(II) Sulfate Extra Pure
 Mercury(II) Sulfate Gr For Analysis Acs
 Mercury(II) Sulfate Gr For Analysis Acs

Methanol Extra Pure
Methanol For Analysis Emsure(Tm) Acs,iso,Reag. Ph Eur
Methanol For Preparative Chromatography Prepsolv
Methanol Gradient Grade For Liquid
Methyl Orange (C.i. 13025) indicator Acs
Methyl Orange (C.i. 13025) indicator Acs
Methyl Red (C.i. 13020) indicator Acs
Methyl Red (C.i. 13020) indicator Acs,Reag. Ph Eur
Methylene Blue (C.i. 52015) For Microscopy Certistain
Methylene Blue (C.i. 52015) For Microscopy Certistain
Molybdato-phosphoric Acid Hydrate Gr For Analysis Acs
Molybdenum Standard Solution Traceable To Srm From Nist (Nh4)6Mo7O24 in H2O 1000 Mg/i Mo Certipur
Murexide (Ammonium Purpurate) Metal indicator Acs,Reag. Ph Eur
Murexide (Ammonium Purpurate) Metal indicator Acs,Reag. Ph Eur
N,N-Dimethylformamide For Gas Chromatography Suprasolv
N-Acetyl-L-Cysteine For Biochemistry
Naphthol For Synthesis
Naphthylamine For Synthesis
N-Cetyl-N,N,N-Trimethylammonium Bromide Gr For Analysis
N-Cetyl-N,N,N-Trimethylammonium Bromide Gr For Analysis
Neutral Red (C.i. 50040) indicator And For Microbiology
Nickel ICP Standard Traceable To Srm From Nist Ni(No3)2 in Hno3 2-3% 1000 Mg/L Ni Certipur
Nickel Standard Solution Traceable To Srm From Nist Ni(No3)2 in Hno3 0,5 Mol/L 1000 Mg/L Ni Certipur
Nickel Standard Solution Traceable To Srm From Nist Ni(No3)2 in Hno3 0,5 Mol/L 1000 Mg/L Ni Certipur
Nickel Test 10-25-100-250-500 Mg/6 100 Test
Nickel(II) Chloride Hexahydrate Gr For Analysis
Nickel(II) Nitrate Hexahydrate Gr For Analysis
Nickel(II) Sulfate Hexahydrate Gr For Analysis
Ninhydrin Gr For Analysis
Ninhydrin Gr For Analysis
Nitrate Standard Solution Traceable To Srm From Nist Nano3 in H2O 1000 Mg/L No3- Certipur
Nitrate Test 10 - 25 - 50 - 100 - 250 - 500 Mg/L 100 Tests Merckoquant
Nitric Acid 65% Extra Pure Oeab
Nitric Acid 65% Gr For Analysis
Nitric Acid 65% Gr For Analysis iso
Nitric Acid 65% Suprapur
Nitric Acid 69% Gr For Analysis Acs,Reag. Ph Eur
Nitrite Standard Solution Traceable To Srm From Nist Nano2 in H2O 1000 Mg/L No2- Certipur
Nitrite Test 2 - 5 - 10 - 20 - 40 - 80 Mg/L No2- Merckoquant
Nitrobenzene For Synthesis
Octane-1-Sulfonic Acid Sodium Salt
Octanol For Synthesis
Orange G
Orcein For Microscopy Certistain
Ortho-Phosphoric Acid 85% Extra Pure
Ortho-Phosphoric Acid 85% Gr For Analysis iso
Osmium(VIII) Oxide For Microscopy
Osmium(VIII) Oxide For Microscopy
Oxalic Acid Dihydrate Extra Pure
Oxalic Acid Dihydrate Gr For Analysis Acs,iso
Oxalic Acid Dihydrate Gr For Analysis Acs,iso

Papanicolaou'S Solution 1A Harris' Hematoxylin Solution
Papanicolaou'S Solution 1A Harris' Hematoxylin Solution For Cytological Cancer And Cycle Diagnosis
Papanicolaou'S Solution 2A Orange G Solution (Og 6) For Cytological Cancer And Cycle Diagnosis
Papanicolaou'S Solution 3B Polychromatic Solution Ea 50 For Cytological Cancer And Cycle Diagnosis
Papanicolaou'S Solution 3B Polychromatic Solution Ea 50 For Cytological Cancer And Cycle Diagnosis
Paraffin Liquid
Paraffin Non-Caking Solidification Point About 56-58 Grad C Ph Eur,Bp,Nf
Paraformaldehyde Extra Pure Dac
Pentane About 95% Extra Pure
Pentane Gr For Analysis
Pentane-1-Sulfonic Acid Sodium Salt
Pepsin (From Porcine Gastric Mucosa) 0.7 Fip-U/Mg For Biochemistry
Peracetic Acid Test 100-150-200-250-300-400-500
Peracetic Acid Test 5-10-20-30-50
Perchloric Acid
Perchloric Acid 60%
Perchloric Acid 60% Gr For Analysis Acs,iso,Reag. Ph Eur
Perchloric Acid 70-72% Gr For Analysis Acs,iso
Periodic Acid Gr For Analysis
Periodic Acid Gr For Analysis
Peroxide Test 0.5 - 2 - 5 - 10 - 25 Mg/L H2O2 100 Tests Merckoquant
Peroxide Test Method: Colorimetric With Test Strips 1 - 3 - 10 - 30 - 100 Mg/L H2O2 Merckoquant
Petroleum Benzine Boiling Range 40-60 Grad C Extra Pure Dab
Petroleum Benzine Gr For Analysis Boiling Range 40-60 Grad C Acs,iso
Ph indicator Solution Universal indicato
Ph indicator Solution Universal indicator With Colour Card Ph 4.0 - 10.0
Phenanthroline Monohydrate Gr For Analysis And Redox indicator
Phenol Extra Pure Ph Eur,Usip
Phenol Gr For Analysis Acs
Phenol Red indicator Ph 6,4 - 8,2 Acs
Phenol Red indicator Ph 6,4 - 8,2 Acs
Phenolphthalein indicator Ph 8,2-9,8 (S. Nr. 879) Acs
Phenolphthalein Paper
Ph-indicator Paper Universal indicator Ph 1-10
Ph-indicator Paper Universal indicator Ph 1-10 including Colour Scale
Ph-indicator Strips Non-Bleeding Acilit indicator Ph 0-6.0
Ph-indicator Strips Non-Bleeding U.i. Ph 0-14
Phosphate Standard Solution Traceable To Srm From Nist Kh2Po4 in H2O 1000 Mg/L Po4 ³⁻ Certipur
meta-Phosphoric Acid
meta-Phosphoric Acid
Phosphorus ICP Standard Traceable To Srm From Nist H3Po4 in H2O 1000 Mg/L P Certipur
Phosphorus Pentoxide Extra Pure
Potassium Acetate Extra Pure Ph Eur,Bp,E 261
Potassium Antimony III Oxide Tartrate
Potassium Bromate Gr For Analysis Acs,iso
Potassium Bromide For ir Spectroscopy Uvasol
Potassium Bromide Gr For Analysis Acs
Potassium Carbonate Gr For Analysis Acs,iso
Potassium Chlorate For Analysis EMSURE
Potassium Chloride Extra Pure Ph Eur,Bp Usip,Fcc,E 508
Potassium Chloride Gr For Analysis

VEDKİM

MERCK



ÜRÜNLER

VEDKİM

2019

Potassium Chloride Solution 3 Mol/L
 Potassium Chromate Extra Pure
 Potassium Chromate Gr For Analysis
 Potassium Chromate Gr For Analysis
 Potassium Dichromate Cryst. Extra Pure
 Potassium Dichromate Gr For Analysis Acs,iso
 Potassium Dichromate Gr For Analysis Acs,iso
 Potassium Dihydrogen Phosphate Cryst. Extra Pure Ph Eur,Bp,Nf,E 340
 Potassium Dihydrogen Phosphate Gr For Analysis iso
 Potassium Dihydrogen Phosphate Gr For Analysis iso
 Potassium Dihydrogen Phosphate P.A.EMSURE
 Potassium Disulfite Gr For Analysis
 Potassium Hexacyanoferrate(II) Trihydrate Extra Pure
 Potassium Hexacyanoferrate(II) Trihydrate P.A.
 Potassium Hexacyanoferrate(III) Gr For Analysis Acs
 Potassium Hexacyanoferrate(III) Pure
 Potassium Hydrogen Carbonate
 Potassium Hydrogen Phosphate Anhydrous Extra Pure Ph Eur,Bp,E 340
 Potassium Hydrogen Phosphate Anhydrous Extra Pure Ph Eur,Bp,E 340
 Potassium Hydrogen Phthalate Gr For Analysis
 Potassium Hydrogen Phthalate Volumetric Standard, Secondary Reference Material For ... Certipur
 Potassium Hydroxide Pellets Extra Pure Ph Eur,Bp,Jp,Nf,Fcc,E 525
 Potassium Hydroxide Pellets Extra Pure Ph Eur,Bp,Jp,Nf,Fcc,E 525
 Potassium Hydroxide Pellets Gr For Analysis
 Potassium Hydroxide Pellets Pure
 Potassium Hydroxide Pellets Pure
 Potassium Hydroxide Pellets Pure
 Potassium Hydroxide Solution
 Potassium ICP Standard Traceable To Srm From Nist K₂O in H₂O 2-3% 1000 Mg/L K Certipur
 Potassium iodate Extra Pure Fcc,Fu
 Potassium iodate Gr For Analysis Acs,iso
 Potassium iodide Extra Pure Ph Eur,Bp,Us
 Potassium iodide Gr For Analysis iso
 Potassium iodide Gr For Analysis iso,Reag. Ph Eur
 Potassium Nitrate Extra Pure
 Potassium Nitrate Gr For Analysis iso
 Potassium Nitrate Gr For Analysis iso
 Potassium Oxalate Monohydrate Extra Pure
 Potassium Oxalate Monohydrate For Analysis
 Potassium Oxalate Monohydrate For Analysis
 Potassium Peroxodisulfate Gr For Analysis
 Potassium Sodium Tartrate Tetrahydrate Gr For Analysis Acs,iso
 Potassium Standard Solution Traceable To Srm From Nist K₂O in H₂O 0.5 Mol/L 1000 Mg/L K Certipur
 Potassium Standard Solution Traceable To Srm From Nist K₂O in H₂O 0.5 Mol/L 1000 Mg/L K Certipur
 Potassium Sulfate Gr For Analysis Acs,iso
 Potassium Thiocyanate Gr For Analysis Acs,iso
 Potassium Thiocyanate Pure
 Propanol Extra Pure (isopropyl)
 Propanol Extra Pure Ph.Eur.,Bp,Us (Iso Propyl Alcohol)
 Propanol Gr For Analysis Acs,iso,Reag. Ph Eur (Iso Propyl Alcohol)
 Propanol Gradient Grade For Liquid (Iso Propyl Alcohol)

Propionic Acid For Synthesis
 Pyridine Extra Pure
 Pyridine Extra Pure
 Pyrogallol Gr Acs,Reag. Ph Eur
 Pyrrole For Synthesis
 Quartz Fine Granular
 Quartz Fine Granular
 Resorcinol Gr For Analysis
 Rhodamine B(C.I. 45170)
 Safranin O (C.I. 50240) For Microscopy Certipur
 Salicylic Acid Extra Pure Ph Eur,Bp,Us
 Salicylic Acid For Synthesis
 Schiff's Reagent For Electrophoresis And Microscopy
 Sea Sand Extra Pure
 Selenium Black 99+
 Selenium Dioxide (Sublimed) For Synthesis
 Selenium ICP Standard Traceable To Srm From Nist Se₂O₃ 2-3% 1000 Mg/L Se Certipur
 Selenium Standard Solution
 Selenium Standard Solution Traceable To Srm From Nist Se₂O₃ 0.5 Mol/L 1000 Mg/L Se Certipur
 Silica Gel 60 (0.063-0.200 Mm) For Column Chromatography
 Silica Gel 60 (0.063-0.200 Mm) For Column Chromatography
 Silica Gel 60 25 Tlc Aluminium Sheets 20 X 20 Cm
 Silica Gel 60 25 Tlc Plates 20 X 20 Cm
 Silica Gel 60 F254 25 Tlc Aluminium Sheets 20 X 20 Cm
 Silica Gel 60 F254 25 Tlc Plates 20 X 20 Cm
 Silica Gel 60 G For Thin-Layer Chromatography
 Silica Gel 60 Gf254 For Thin-Layer Chromatography
 Silica Gel 60 Hf254 For Thin-Layer Chromatography
 Silicon Standard Solution Traceable To Srm From Nist SiO₂ in NaOH 0.5 Mol/L 1000 Mg/L Si Certipur
 Silver Nitrate Cryst. Extra Pure Ph Eur,Bp,Us
 Silver Nitrate Cryst. Extra Pure Ph Eur,Bp,Us
 Silver Nitrate Gr For Analysis Acs,iso
 Silver Nitrate Gr For Analysis Acs,iso
 Silver Nitrate Gr For Analysis Acs,iso
 Silver Nitrate Solution C(AgNO₃) = 0,1 Mol/L (0,1 N)
 Silver Nitrate Solution For 1000 Ml C(AgNO₃) = 0,1 Mol/L (0,1 N) Titrisol
 Silver Standard Solution Traceable To Srm From Nist AgNO₃ in H₂O 0.5 Mol/L 1000 Mg/L Ag Certipur
 Silver Sulfate Extra Pure
 Silver Sulfate Extra Pure
 Silver Sulfate Gr For Analysis Acs
 Sodium Acetate Anhydrous Gr For Analysis Acs
 Sodium Acetate Trihydrate Extra Pure Ph Eur,Bp,Jp,Us,Fcc,E 262
 Sodium Acetate Trihydrate Gr For Analysis
 Sodium Azide Extra Pure
 Sodium Borohydride Fine Granular For Synthesis
 Sodium Borohydride Fine Granular For Synthesis
 Sodium Borohydride Gr For Analysis
 Sodium Bromide Extra Pure Ph Eur,Bp
 Sodium Carbonate Anhydrous Extra Pure Ph Eur,Bp,Nf
 Sodium Carbonate Anhydrous Gr For Analysis iso
 Sodium Chloride Extra Pure Ph Eur,Bp,Us

Sodium Chloride Extra Pure Ph Eur,Bp,Usup
 Sodium Chloride Gr For Analysis Acs,iso
 Sodium Citrate 5,5-Hydrate Extra Pure Fu,E 331
 Sodium Citrate Dihydrate Cryst. Extra Pure Ph Eur,Bp,Usup,E 331
 Sodium Citrate Dihydrate Gr For Analysis Acs,iso,Reag. Ph Eur
 Sodium Dihydrogen Phosphate Dihydrate Extra Pure Bp,Ph Eur,Usup,E 339
 Sodium Dihydrogen Phosphate Monohydrate
 Sodium Disulfite (Sodium Metabisulfite) Gr For Analysis Acs
 Sodium Dithionite Technical Grade
 Sodium Dodecyl Sulfate Ph Eur
 Sodium Dodecyl Sulfate Ph Eur
 Sodium Hydrogen Carbonate Extra Pure Ph Eur,Bp,Usup,Fcc,E 500
 Sodium Hydrogen Carbonate Gr For Analysis iso
 Sodium Hydrogen Phosphate Anhydrous Extra Pure Ph Eur,Usup,E 339
 Sodium Hydrogen Phosphate Anhydrous Gr For Analysis Acs
 Sodium Hydrogen Phosphate Anhydrous Gr For Analysis Acs
 Sodium Hydrogen Phosphate Dihydrate Gr For Analysis
 Sodium Hydrogen Phosphate Dodecahydrate Gr For Analysis iso
 Sodium Hydrogen Phosphate Heptahydrate Extra Pure Dac,Usup
 Sodium Hydrogen Sulfite (39% Solution in Water) For Synthesis
 Sodium Hydroxide Pellets
 Sodium Hydroxide Pellets Extra Pure Ph Eur,Bp,Jp,Nf,Fcc,E 524
 Sodium Hydroxide Pellets Extra Pure Ph Eur,Bp,Jp,Nf,Fcc,E 524
 Sodium Hydroxide Pellets Extra Pure Ph Eur,Bp,Jp,Nf,Fcc,E 524
 Sodium Hydroxide Pellets Gr For Analysis iso
 Sodium Hydroxide Pellets Pure
 Sodium Hydroxide Pellets Pure
 Sodium Hydroxide Pellets Pure
 Sodium Hydroxide Solution C(Naoh) = 0,1 Mol/L (0,1 N)
 Sodium Hydroxide Solution C(Naoh) = 0,25 Mol/L (0,25 N) Titripur
 Sodium Hydroxide Solution C(Naoh) = 1 Mol/L (1 N)
 Sodium Hydroxide Solution For 1000 MI C(Naoh) = 0,1 Mol/L (0,1 N) Titrisol
 Sodium Hydroxide Solution For 1000 MI C(Naoh) = 1 Mol/L (1 N) Titrisol
 Sodium Hydroxide Solution in Ethanol
 Sodium Hydroxide Solution Min. 32% (1.35)
 Sodium Hypochlorite Solution 6-14%
 Sodium ICP Standard Traceable To Srm From Nist Nano3 in Hno3 2-3% 1000 Mg/L Na Certipur
 Sodium Metaperiodate Gr For Analysis Acs
 Sodium Molybdate Dihydrate Gr For Analysis
 Sodium Nitrate Cryst. Extra Pure Fcc,E 251
 Sodium Nitrate Gr For Analysis Acs,Iso, Reag Ph Eur
 Sodium Nitrite Extra Pure Ph Eur,Usup
 Sodium Nitroprusside Dihydrate [Disodium Pentacyanonitrosyl Ferrate(II) Dihydrate] Gr For Analysis Acs
 Sodium Oxalate Gr For Analysis
 Sodium Perborate Trihydrate Pure
 Sodium Perchlorate Monohydrate P.A.EMSURE
 Sodium Peroxide Granular Gr For Analysis Acs,iso
 Sodium Peroxide Granular Gr For Analysis Acs,iso
 Sodium Phosphate Dodecahydrate Gr For Analysis Acs
 Sodium Polyphosphate Extra Pure (Graham'S Salt)
 Sodium Rod Diameter 2.5 Cm (Protective Liquid: Paraffin Oil)

Sodium Silicate Solution Extra Pure
 Sodium Standard Solution Traceable To Srm From Nist Nano3 in H2O 1000 Mg/L Na Certipur
 Sodium Standard Solution Traceable To Srm From Nist Nano3 in Hno3 0.5 Mol/L Na Certipur
 Sodium Sulfate Anhydrous Extra Pure Ph Eur,Bp,Usup,E 514
 Sodium Sulfate Anhydrous Gr For Analysis Acs,iso
 Sodium Sulfite Anhydrous Gr For Analysis Acs,Reag. Ph Eur
 Sodium Sulfite Extra Pure Ph Eur,Bp,Ph Franc,E 221
 Sodium Tetraborate Decahydrate Extra Pure Ph Eur,Bp,Nf
 Sodium Thiosulfate Anhydrous
 Sodium Thiosulfate Pentahydrate
 Sodium Thiosulfate Pentahydrate Pure
 Sodium Thiosulfate Solution
 Sodium Thiosulfate Solution For 1000 MI C(Na2S2O3) = 0,01 Mol/L (0,01 N) Titrisol
 Sodium Thiosulfate Solution For 1000 MI C(Na2S2O3) = 0,1 Mol/L (0,1 N) Titrisol
 Sodium Triphosphate For MOD
 Sodium Tungstate Dihydrate Extra Pure
 Sodium Tungstate Dihydrate Gr For Analysis
 Sodiumdisulfite (Sodium Metabisulfite) Extra Pure Ph Eur,Bp,Nf,E 223
 Solvent Solvent For Volumetric Karl Fischer
 Spectromelt A 10 (Di-Lithium Tetraborate)
 Starch Soluble Extra Pure
 Starch Soluble Gr For Analysis iso
 Starch Soluble Gr For Analysis iso
 Starch Soluble Gr For Analysis iso
 Strontium Nitrate Gr For Analysis
 Succinic Acid Gr For Analysis
 Sucrose For Microbiology
 Sulfanilamide Gr For Analysis
 Sulfanilic Acid
 Sulfanilic Acid For Synthesis
 Sulfate Standard Solution Traceable To Srm From Nist Na2So4 in H2O 1000 Mg/L So42- Certipur
 Sulfite Test 10 - 40 - 80 - 180 - 400 Mg/L So32- Merckoquant
 Sulfuric Acid 90-91% For Gerber Fat Dete
 Sulfuric Acid 95-97% Gr For Analysis iso
 Sulfuric Acid 95-97% Gr For Analysis iso
 Sulfuric Acid 95-98% Extra Pure Ph Eur,Bp,Nf,Oeab,Ph Franc
 Sulfuric Acid 95-98% Extra Pure Ph Eur,Bp,Nf,Oeab,Ph Franc
 Sulfuric Acid 98% For The Determination Of Nitrogen
 Sulfuric Acid For 1000 MI C(H2SO4) = 0,05 Mol/L (0,1 N) Titrisol
 Sulfuric Acid For 1000 MI C(H2SO4) = 0,5 Mol/L (1 N) Titrisol
 Tartaric Acid Gr For Analysis Acs,iso
 Tetrachloroauric(III) Acid Trihydrate 99.5%, Gr For Analysis
 Tetrachloroethylene Extra Pure
 Tetrahydrofuran Extra Pure
 Tetrahydrofuran Extra Pure
 Tetrahydrofuran For Liquid
 Tetra-N-Butylammonium Hydroxide (20% Solution in Water) For Synthesis
 Thioacetamide Gr For Analysis Reag. Ph Eur
 Thiobarbituric Acid Reagent For Sorbic Acid
 Thioglycolic Acid For Synthesis
 Thioglycolic Acid Gr For Analysis

Thiourea Gr For Analysis Acs,Reag. Ph Eur
Thymol Blue indicator Acs
Thymol Blue indicator Acs,Reag. Ph Eur
Tin ICP Standard Traceable To Srm From Nist Sncl4 in Hcl 7% 1000 Mg/L Sn Certipur
Tin Standard Solution Traceable To Srm From Nist Sncl4 in Hcl 2 Mol/L 1000 Mg/L Sn Certipur
Tin Standard Solution Traceable To Srm From Nist Sncl4 in Hcl 2 Mol/L 1000 Mg/L Sn Certipur
Tin(II) Chloride Dihydrate Extra Pure Ph Eur,Bp
Tin(II) Chloride Dihydrate Gr For Analysis Acs
Titanium ICP Standard Traceable To Srm From Nist (NH4)2TIF6 UB H2O 1000 Mg/L Ti Certipur
Titrant 5 Titrant For Volumetric Karl Fischer
Titriplex III (Ethylenedinitilotetraacetic Acid Disodium Salt Dihydrate) Ph Eur,Bp,Us
Titriplex III Gr For Analysis
Titriplex III Gr For Analysis
Titriplex III Solution For 1000 MI C(Na2-Edta . 2 H2O) = 0,1 Mol/L Titrisol
Titriplex V Gr For Analysis
Toluene Extra Pure
Toluene Gr For Analysis Acs,iso,Reag. Ph Eur
Total Hardness Test (Sum Of Alkaline Earth Hardness) Aquamerck
Total Hardness Test <3->4->7->14->21 Gradd <4->5->9->18->26 Grade <5->7 ... Merckoquant
Total Hardness Test Aquamerck
Total Hardness Tetst Aquamerck Titrimetric 300 Test
Trichloroacetic Acid Cryst. Extra Pure Ph Eur,Dac
Trichloroacetic Acid Cryst. Extra Pure Ph Eur,Dac
Trichloroacetic Acid Gr For Analysis Acs
Trichloroacetic Acid Gr For Analysis Acs,Reag. Ph Eur
Trichloroethylene Extra Pure
Triethylamine For Synthesis
Triethylamine For Synthesis
Tris(Hydroxymethyl)Aminomethane Tris Lab
Triton X-100 Gr
Tungstophosphoric Acid Hydrate Cryst. Extra Pure
Tween 20 For Synthesis
Tween 80 For Synthesis
Urea Gr for Analysis Acs
Water For Chromatography Lichrosolv
Wijs Solution For Determination Of The iodine Number C(ici) = 0,1 Mol/L
Wijs Solution For Determination Of The iodine Number C(ici) = 0,1 Mol/L
Wright'S Eosin Methylene Blue For Microscopy
Xylenol Orange Tetrasodium Salt Metal
Xylose For Biochemistry
Ziehl-Neelsen Carbol-Fuchsin Solution For Microscopy
Zinc Acetate Dihydrate Extra Pure Usp,Ph Eur
Zinc Acetate Dihydrate Gr For Analysis
Zinc Acetate Dihydrate Gr For Analysis
Zinc Chloride Gr For Analysis Acs,iso,Reag. Ph Eur
Zinc Chloride Suitable For Use As An Active Pharmaceutical ingredient Emprove Api Ph Eur,Bp,Us
Zinc Dust Particle Size < 63 Mym
Zinc Granular Extra Pure Particle Size About 3-8 Mm
Zinc ICP Standard Traceable To Srm From Nist Zn(No3)2 in Hno3 2-3% 1000 Mg/L Zn Certipur
Zinc Oxide Gr For Analysis Acs,Reag. Ph Eur
Zinc Powder Gr For Analysis Particle Size < 45 Mym

Ö.T.V. Tutarını sorunuz!

Ö.T.V. Tutarını sorunuz!

Zinc Standard Solution Traceable To Srm From Nist Zn(No3)2 in Hno3 0,5 Mol/L 1000 Mg/L Zn Certipur
 Zinc Standard Solution Traceable To Srm From Nist Zn(No3)2 in Hno3 0,5 Mol/L 1000 Mg/L Zn Certipur
 Zinc Sulfate Heptahydrate Gr For Analysis Acs,iso

ICP (INDUCTIVELY COUPLED PLASMA) STANDARTLARI

Aluminium ICP Standard Traceable To Srm From Nist Al(No3)3 in Hno3 2-3% 1000 Mg/L Al Certipur
 Antimony ICP Standard Traceable To Srm From Nist Sb2O3 in Hcl 7% 1000 Mg/L Sb Certipur
 Arsenic ICP Standard Traceable To Srm From Nist H3AsO4 in Hno3 2-3% 1000 Mg/L As Certipur
 Boron ICP Standard Traceable To Srm From Nist H3Bo3 in Hno3 1000 Mg/L B Certipur
 Calcium ICP Standard Traceable To Srm From Nist Ca(No3)2 in Hno3 2-3% 1000 Mg/L Ca Certipur
 Cadmium ICP Standard Traceable To Srm From Nist Cd(No3)2 in Hno3 2-3% 1000 Mg/L Cd Certipur
 Chromium ICP Standard Traceable To Srm From Nist Cr(No3)3 in Hno3 2-3% 1000 Mg/L Cr Certipur
 Cobalt ICP Standard Traceable To Srm From Nist Co(No3)2 in Hno3 2-3% 1000 Mg/L Co Certipur
 Copper ICP Standard Traceable To Srm From Nist Cu(No3)2 in Hno3 2-3% 1000 Mg/L Cu Certipur
 Iron ICP Standard Traceable To Srm From Nist Fe(No3)3 in Hno3 2-3% 1000 Mg/L Fe Certipur
 Lead ICP Standard Traceable To Srm From Nist Pb(No3)2 in Hno3 2-3% 1000 Mg/L Pb Certipur
 Lithium ICP Standard Traceable To Srm From Nist Lino3 in Hno3 2-3% 1000 Mg/L Li Certipur
 Magnesium ICP Standard Traceable To Srm From Nist Mg(No3)2 in Hno3 2-3% 1000 Mg/L Mg Certipur
 Manganese ICP Standard Traceable To Srm From Nist Mn(No3)2 in Hno3 2-3% 1000 Mg/L Mn Certipur
 Mercury ICP Standard Traceable To Srm From Nist Hg(No3)2 in Hno3 10% 1000 Mg/L Hg Certipur
 Nickel ICP Standard Traceable To Srm From Nist Ni(No3)2 in Hno3 2-3% 1000 Mg/L Ni Certipur
 Phosphorus ICP Standard Traceable To Srm From Nist H3Po4 in H2O 1000 Mg/L P Certipur
 Potassium ICP Standard Traceable To Srm From Nist Kno3 in Hno3 2-3% 1000 Mg/L K Certipur
 Selenium ICP Standard Traceable To Srm From Nist Seo2 in Hno3 2-3% 1000 Mg/L Se Certipur
 Sodium ICP Standard Traceable To Srm From Nist Nano3 in Hno3 2-3% 1000 Mg/L Na Certipur
 Tin ICP Standard Traceable To Srm From Nist Sncl4 in Hcl 7% 1000 Mg/L Sn Certipur
 Titanium ICP Standard Traceable To Srm From Nist (NH4)2TIF6 UB H2O 1000 Mg/L Ti Certipur
 Zinc ICP Standard Traceable To Srm From Nist Zn(No3)2 in Hno3 2-3% 1000 Mg/L Zn Certipur

AAS (ATOMIC ABSORPTION SPECTROSCOPY) STANDARTLARI

Aluminium Standard Solution Traceable To Srm From Nist Al(No3)3 in Hno3 0,5 Mol/L 1000 Mg/L Al Certi
 Aluminium Standard Solution Traceable To Srm From Nist Al(No3)3 in Hno3 0,5 Mol/L 1000 Mg/L Al Certipur
 Antimony Standard Solution Traceable To Srm From Nist Sb2O3 in Hcl 2 Mol/L 1000 Mg/L Sb Certipur
 Arsenic Standard Solution Traceable To Srm From Nist H3AsO4 in Hno3 0,5 Mol/L 1000 Mg/L As Certipur
 Arsenic Standard Solution Traceable To Srm From Nist H3AsO4 in Hno3 0,5 Mol/L 1000 Mg/L As Certipur
 Barium Standard Solution Traceable To Srm From Nist Ba(No3)2 in Hno3 0,5 Mol/L 1000 Mg/L Ba Certipur
 Cadmium Standard Solution Traceable To Srm From Nist Cd(No3)2 in
 Cadmium Standard Solution Traceable To Srm From Nist Cd(No3)2 in Hno3 0,5 Mol/L 1000 Mg/L Cd Certipur
 Calcium Standard Solution Traceable To Srm
 Calcium Standard Solution Traceable To Srm From Nist Ca(No3)2 in Hno3 0,5 Mol/L 1000 Mg/L Ca Certipur
 Chromium Standard Solution Traceable To Srm
 Chromium Standard Solution Traceable To Srm From Nist Cr(No3)3 in Hno3 0,5 Mol/L 1000 Mg/L Cr Certipur
 Cobalt Standard Solution
 Copper Standard Solution Traceable To Srm From Nist Cu(No3)2 in Hno3 0,5 Mol/L 1000 Mg/L Cu Certipur
 Copper Standard Solution Traceable To Srm From Nist Cu(No3)2 in Hno3 0,5 Mol/L 1000 Mg/L Cu Certipur
 Gold Standard Solution
 Iron Standard Solution Traceable To Srm From Nist Fe(No3)3 in Hno3 0,5 Mol/L 1000 Mg/L Fe Certipur
 Iron Standard Solution Traceable To Srm From Nist Fe(No3)3 in Hno3 0,5 Mol/L 1000 Mg/L Fe Certipur
 Lead Standard Solution Traceable To Srm From Nist Pb(No3)2 in Hno3 0,5 Mol/L 1000 Mg/L Pb Certipur
 Lead Standard Solution Traceable To Srm From Nist Pb(No3)2 in Hno3 0,5 Mol/L 1000 Mg/L Pb Certipur
 Lithium Standard Solution Traceable To Srm From Nist LINO3 in HNO3 0,5 Mol/L 1000 Mg/L Li Certipur
 Magnesium Standard Solution Traceable
 Magnesium Standard Solution Traceable To Srm From Nist Mg(No3)2 in Hno3 0,5 Mol/L 1000 Mg/L Mg Certipur



MERCK Laboratuvar Kimyasalları

Manganese Standard Solution Traceable To Srm From Nist Mn(NO₃)₂ in HNO₃ 0,5 Mol/L 1000 Mg/L Mn Certipur
Mercury Standard Solution Traceable To Srm From Nist Hg(NO₃)₂ in HNO₃ 2 Mol/L 1000 Mg/L Hg Certipur
Mercury Standard Solution Traceable To Srm From Nist Hg(NO₃)₂ in HNO₃ 2 Mol/L 1000 Mg/L Hg Certipur
Molybdenum Standard Solution Traceable To Srm From Nist (NH₄)₆Mo₇O₂₄ in H₂O 1000 Mg/L Mo Certipur
Nickel Standard Solution Traceable To Srm From Nist Ni(NO₃)₂ in HNO₃ 0,5 Mol/L 1000 Mg/L Ni Certipur
Nickel Standard Solution Traceable To Srm From Nist Ni(NO₃)₂ in HNO₃ 0,5 Mol/L 1000 Mg/L Ni Certipur
Potassium Standard Solution Traceable To Srm From Nist KNO₃ in HNO₃ 0.5 Mol/L 1000 Mg/L K Certipur
Potassium Standard Solution Traceable To Srm From Nist KNO₃ in HNO₃ 0.5 Mol/L 1000 Mg/L K Certipur
Selenium Standard Solution
Selenium Standard Solution Traceable To Srm From Nist SeO₂ in HNO₃ 0,5 Mol/L 1000 Mg/L Se Certipur
Silicon Standard Solution Traceable To Srm From Nist SiO₂ in NaOH 0,5 Mol/L 1000 Mg/L Si Certipur
Silver Standard Solution Traceable To Srm From Nist AgNO₃ in HNO₃ 0,5 Mol/L 1000 Mg/L Ag Certipur
Sodium Standard Solution Traceable To Srm From Nist NaNO₃ in H₂O 1000 Mg/L Na Certipur
Sodium Standard Solution Traceable To Srm From Nist NaNO₃ in HNO₃ 0.5 Mol/L 1000 Mg/L Na Certipur
Tin Standard Solution Traceable To Srm From Nist SnCl₄ in HCl 2 Mol/L 1000 Mg/L Sn Certipur
Tin Standard Solution Traceable To Srm From Nist SnCl₄ in HCl 2 Mol/L 1000 Mg/L Sn Certipur
Zinc Standard Solution Traceable To Srm From Nist Zn(NO₃)₂ in HNO₃ 0,5 Mol/L 1000 Mg/L Zn Certipur
Zinc Standard Solution Traceable To Srm From Nist Zn(NO₃)₂ in HNO₃ 0,5 Mol/L 1000 Mg/L Zn Certipur

ION STANDARTLARI

Cyanide Standard Solution Traceable To Srm From Nist K₂[Zn(CN)₄] in H₂O 1000 Mg/L Cn-
Nitrate Standard Solution Traceable To Srm From Nist NaNO₃ in H₂O 1000 Mg/L NO₃- Certipur
Ammonium Standard Solution Traceable To Srm From Nist NH₄Cl in H₂O 1000 Mg/L NH₄+ Certipur
Sulfate Standard Solution Traceable To Srm From Nist Na₂SO₄ in H₂O 1000 Mg/L SO₄2- Certipur
Chloride Standard Solution Traceable To Srm From Nist NaCl in H₂O 1000 Mg/L Cl- Certipur
Phosphate Standard Solution Traceable To Srm From Nist KH₂PO₄ in H₂O 1000 Mg/L PO₄3- Certipur
Nitrite Standard Solution Traceable To Srm From Nist NaNO₂ in H₂O 1000 Mg/L NO₂- Certipur

MERCK Laboratuvar Kimyasalları

Adipik Asit Pur. Gr.
Adipik Asit Pur. Gr.
Adipik Asit Pur. Gr.
Adipik Asit Pur. Gr.
Aktif Karbon Pur. Gr.
Aktif Karbon Pur. Gr.
Aktif Karbon Pur. Gr.
Aktif Karbon Pur. Gr.
Aktif Karbon Granül Pur. Gr.
Aktif Karbon Granül Pur. Gr.
Aktif Karbon Granül Pur. Gr.
Aktif Karbon Granül Pur. Gr.
Aluminyum Hidroksit Pur. Gr.
Aluminyum Hidroksit Pur. Gr.
Aluminyum Hidroksit Pur. Gr.
Aluminyum Hidroksit Pur. Gr.
Aluminyum Sülfat Pur. Gr.
Aluminyum Sülfat Pur. Gr.
Aluminyum Sülfat Pur. Gr.
Aluminyum Sülfat Pur. Gr.
Aluminyum Oksit Pur. Gr.
Aluminyum Oksit Pur. Gr.
Aluminyum Oksit Pur. Gr.
Aluminyum Oksit Pur. Gr.
Amonyak Sol. % 25 Pur. Gr.
Amonyak Sol. % 25 Pur. Gr.
Amonyak Sol. % 25 Pur. Gr.
Amonyak Sol. % 25 Pur. Gr.
Amonyak Sol. % 25 Pur. Gr.
Amonyum Asetat Pur. Gr.
Amonyum Asetat Pur. Gr.
Amonyum Asetat Pur. Gr.
Amonyum BiKarbonat Pur. Gr.
Amonyum BiKarbonat Pur. Gr.
Amonyum BiKarbonat Pur. Gr.
Amonyum BiKarbonat Pur. Gr.
Amonyum Dikromat Pur. Gr.
Amonyum Dikromat Pur. Gr.
Amonyum Dikromat Pur. Gr.
Amonyum Fosfat Pur. Gr.
Amonyum Fosfat Pur. Gr.
Amonyum Fosfat Pur. Gr.
Amonyum Fosfat Pur. Gr.
Amonyum Klorür Pur. Gr.
Amonyum Klorür Pur. Gr.
Amonyum Klorür Pur. Gr.
Amonyum Klorür Pur. Gr.
Amonyum Sülfat Pur. Gr.

Ayırma hunisi - Armudi tip - Cam musluklu ve Plastik kapaklı



Marka	Hacim
Lamtek	100 ml
Lamtek	250 ml
Lamtek	500 ml
Lamtek	1000 ml

Balon Joje / A Kalite /Şilifli Plastik Kapaklı/Boro. 3.3



Marka	Hacim
Lamtek	25 ml
Lamtek	50 ml
Lamtek	100 ml
Lamtek	250 ml
Lamtek	500 ml
Lamtek	1000 ml
Lamtek	2000 ml

Beher / Kısa Form / Dereceli



Marka	Hacim
Lamtek	25 ml
Lamtek	50 ml
Lamtek	100 ml
Lamtek	150 ml
Lamtek	250 ml
Lamtek	400 ml
Lamtek	600 ml
Lamtek	800 ml
Lamtek	1000 ml
Lamtek	2000 ml
Lamtek	3000 ml
Lamtek	5000 ml

Büret - Düz - Cam musluklu



Marka	Hacim
Lamtek	10 ml
Lamtek	25 ml
Lamtek	50 ml
Lamtek	100 ml

Cam Pipet, Taksimatlı, B KALİTE

Malzeme Adı	Hacim
Cam Pipet, Taksimatlı, B KALİTE (0,01)*	0,1 ml
Cam Pipet, Taksimatlı, B KALİTE (0,01)*	0,2 ml
Cam Pipet, Taksimatlı, B KALİTE (0,01)*	0,5 ml
Cam Pipet, Taksimatlı, B KALİTE (0,01)*	1 ml
Cam Pipet, Taksimatlı, B KALİTE (0,02)*	2 ml
Cam Pipet, Taksimatlı, B KALİTE (0,1)*	5 ml
Cam Pipet, Taksimatlı, B KALİTE (0,1)*	10 ml
Cam Pipet, Taksimatlı, B KALİTE (0,1)*	20 ml
Cam Pipet, Taksimatlı, B KALİTE (0,1)*	25 ml



Cam Pipet, Taksimatlı, AS KALİTE

Malzeme Adı	Hacim
Cam Pipet, Taksimatlı, AS KALİTE (0,01)*	0,1 ml
Cam Pipet, Taksimatlı, AS KALİTE (0,01)*	0,2 ml
Cam Pipet, Taksimatlı, AS KALİTE (0,01)*	0,5 ml
Cam Pipet, Taksimatlı, AS KALİTE (0,01)*	1 ml
Cam Pipet, Taksimatlı, AS KALİTE (0,01)*	2 ml
Cam Pipet, Taksimatlı, AS KALİTE (0,01)*	5 ml
Cam Pipet, Taksimatlı, AS KALİTE (0,01)*	10 ml
Cam Pipet, Taksimatlı, AS KALİTE (0,01)*	20 ml
Cam Pipet, Taksimatlı, AS KALİTE (0,01)*	25 ml



Cam Pipet, Bullu, AS KALİTE

Malzeme Adı	Hacim
Cam Pipet, Bullu, AS KALİTE (mavi kodlu)	1 ml
Cam Pipet, Bullu, AS KALİTE (turuncu kodlu)	2 ml
Cam Pipet, Bullu, AS KALİTE (beyaz kodlu)	5 ml
Cam Pipet, Bullu, AS KALİTE (kırmızı kodlu)	10 ml
Cam Pipet, Bullu, AS KALİTE (sarı kodlu)	20 ml
Cam Pipet, Bullu, AS KALİTE (mavi kodlu)	25 ml
Cam Pipet, Bullu, AS KALİTE (kırmızı kodlu)	50 ml



Desikatör / Düz / Kapaklı / Porselen Diskli

Marka	Hacim
Lamtek	210 mm
Lamtek	240 mm
Lamtek	300 mm



Desikatör / Vakumlu / Kapaklı / Porselen Diskli



Marka	Boyut
Lamtek	210 mm
Lamtek	240 mm
Lamtek	300 mm

Erlen / Dar Boyunlu / Dereceli



Marka	Hacim
Lamtek	50 ml
Lamtek	100 ml
Lamtek	200 ml
Lamtek	250 ml
Lamtek	300 ml
Lamtek	500 ml
Lamtek	1000 ml
Lamtek	2000 ml

Erlen - Şilifli



Malzeme Adı	Hacim
Erlen - Şilifli - 19/26	50 ml
Erlen - Şilifli - 19/26	100 ml
Erlen - Şilifli - 29/32	250 ml
Erlen - Şilifli - 29/32	500 ml
Erlen - Şilifli - 29/32	1000 ml

Havan / Cam tokmaklı



Marka	Boyut
Lamtek	90 mm
Lamtek	120 mm
Lamtek	150 mm
Lamtek	180 mm

Huni / Cam / Kısa Boyunlu

Marka	Boyut
Lamtek	50 mm
Lamtek	75 mm
Lamtek	90 mm
Lamtek	100mm
Lamtek	120mm
Lamtek	150mm



Kapiler Tüp - hematokrit - heparinli / heparinsiz

- 1 kutucuk (heparinli)
- 1 kutucuk (heparinsiz)



Lam

Malzeme Adı	Adet
Lam, Kenarları RODAJLI	50 adet
Lam, Tektarafı 1/3 Buzlu - Kenarları RODAJLI	50 adet
Lam, Tektarafı 1/3 Buzlu - Kenarları RODAJLI	50 adet
Lam, Çift tarafı 1/3 Buzlu - Kenarları RODAJLI	50 adet



Lamel, 100 'lük ambalaj

Marka	Boyut
Lamtek	18x18 mm
Lamtek	20x20 mm
Lamtek	22x22 mm
Lamtek	24x24 mm
Lamtek	24x32 mm
Lamtek	24x50 mm
Lamtek	24x60 mm
Lamtek	32x32 mm



Likit Şişesi / Dar ağızlı / Amber

Marka	Hacim
Lamtek	60 ml
Lamtek	125 ml
Lamtek	250 ml
Lamtek	500 ml
Lamtek	1000 ml



Mezür / Uzun Form / B kalite / Mavi Skalalı / Altıgen ayaklı



Marka	Hacim
Lamtek	5 ml
Lamtek	10 ml
Lamtek	25 ml
Lamtek	50 ml
Lamtek	100 ml
Lamtek	250 ml
Lamtek	500 ml
Lamtek	1000 ml
Lamtek	2000 ml

Petri - Cam *



Marka	Boyut
Lamtek	60 x 15 mm
Lamtek	80 x 15 mm
Lamtek	100 x 15 mm
Lamtek	100 x 20 mm
Lamtek	120 x 20 mm
Lamtek	150 x 25 mm

Saat Camı



Marka	Boyut
Lamtek	60 mm
Lamtek	80 mm
Lamtek	100 mm
Lamtek	120 mm
Lamtek	150 mm

Şişe - Mavi kapaklı - Otoklav şişesi



Marka	Hacim
Lamtek	50 ml
Lamtek	100 ml
Lamtek	250 ml
Lamtek	500 ml
Lamtek	1000 ml

Şişe - Mavi kapaklı - Otoklav şişesi - Boro. 3.3



Marka	Hacim
Lamtek	100 ml
Lamtek	250 ml
Lamtek	500 ml
Lamtek	1000 ml
Lamtek	2000 ml

Şişe Mavi kapaklı Otoklav şişesi AMBER

Marka	Hacim
Lamtek	100 ml
Lamtek	250 ml
Lamtek	500 ml
Lamtek	1000 ml



Cam Tüp - Naturel Cam

Özellik	Boyut
Kenarları Düz-DİBİ YUVARLAK [Amb.:250 adet]	12x75 mm
Kenarları Düz-DİBİ YUVARLAK [Amb.:250 adet]	13x100 mm
Kenarları Düz-DİBİ YUVARLAK [Amb.:250 adet]	16x100 mm
Kenarları Düz-DİBİ YUVARLAK [Amb.:250 adet]	16x160 mm
Kenarları Düz-DİBİ YUVARLAK-Vidalı kapak [Amb.:100 adet]	16x100 mm
Kenarları Düz-DİBİ YUVARLAK-Vidalı kapak [Amb.:100 adet]	16x160 mm



LAMTEK SARF MALZEMELER

Aluminyum Folyo / 80 lik kutularda (nem tayin cihazlarına uygun)

Marka	Boyut
Lamtek	Ø 90 mm



Beher Maşası - 18/10 paslanmaz çelik

Marka	Boyut
Lamtek	260 mm



Fırça Çeşitleri

Marka	Tipi
Lamtek	kanül
Lamtek	tüp
Lamtek	şişe
Lamtek	büret



Kroze Maşası - 18/10 paslanmaz çelik



Marka	Boyut
Lamtek	150 mm
Lamtek	250 mm
Lamtek	300 mm
Lamtek	500 mm

Manyetik Balık



Marka	Boyut
Lamtek	6x10 mm
Lamtek	6x20 mm
Lamtek	8x30 mm
Lamtek	7x40 mm
Lamtek	8x50 mm
Lamtek	8x60 mm
Lamtek	8x70 mm

Manyetik Balık Tutucusu



Marka	Boyut
Lamtek	7x350 mm

Öze Sapl, Plastik saplı



Marka	Boyut
Lamtek	230 mm

Öze teli - düz tip - Krom nikel



Marka
Lamtek

Pens-18/10 paslanmaz çelik



Malzeme Adı	Boyut
Pens, Eğik uçlu	130 mm
Pens, Küt uçlu	130 mm
Pens, Sivri uçlu	130 mm
Filtre Kağıdı Pensi	125 mm

Pipet yıkama kutusu - 18/10 paslanmaz çelik

Marka	Boyut
Lamtek	65x450 mm



Spatül - Kaşıklı - Konik oluklu - 18/10 paslanmaz çelik

Marka	Boyut
Lamtek	185x9 mm



Spatül Kaşıklı - Mikro - 18/10 paslanmaz çelik

Marka	Boyut
Lamtek	180 (9x5) mm



Spatül Kaşıklı bir ucu düz bir ucu kaşıklı - 18/10 paslanmaz çelik

Marka	Boyut
Lamtek	150 mm



Spatül iki ucu Düz, paslı çelikten yapılmıştır

Marka	Boyut
Lamtek	150 mm



Stand (Tüp için)



Malzeme Adı	Tüp Ø
2 x 6 = 12 delikli - 18/10 paslanmaz çelik	16-18 mm
2 x 12 = 24 delikli - 18/10 paslanmaz çelik	16-18 mm
3 x 12 = 36 delikli - 18/10 paslanmaz çelik	16-18 mm
4 x 12 = 48 delikli - 18/10 paslanmaz çelik	16-18 mm

Stand (Butyrometre) plastik - 12 delikli



Marka	Boyut
Lamtek	12 delikli

Stand (Dikdörtgen ayak) döküm ayaklı



Marka
Lamtek

Stand (Üçgen ayak) döküm ayaklı



Marka
Lamtek

Stand (Sac ayak)



Marka
Lamtek

Stand (50 ml Falkon tüpleri için) - plastik - 18 delikli



Marka	Hacim
Lamtek	50 ml

Stand (Eppendorf için) - plastik - 100 delikli

Marka	Hacim
Lamtek	1,5 ml



Tahta Saplı Spatül - 18/10 paslanmaz çelik

Marka	Boyut
Lamtek	140 mm
Lamtek	180 mm
Lamtek	220 mm



LAMTEK CİHAZLAR

Mikroskop Çeşitleri

Malzeme Adı	Model
Binoküler-1600 büyütmeli-Ayarlanırlı Aydınlatma-Şaryolu-4X,10X,40X,100X/ Oküler(10X,16X)	XSZ-107E
Mikroskop-Binoküler-1600 büyütmeli-Aydınlatmalı-Şaryolu-4X,10X,40X,100X/ Oküler(10X,16X)	XSZ-107BN
Mikroskop-Monoküler-1600 büyütmeli-Aydınlatmalı-Şaryolu-4X,10X,40X,100X/ Oküler(10X,16X)	104
Mikroskop Stereo-Binoküler-Oküler:10X ve Objektif:2X,4X	XTX-3C



104



XTX-3C



XSZ 107E



XSZ 107BN

Refraktometre Çeşitleri

Malzeme Adı	Özellik
Refraktometre , 0,1% Brix	0-20 %
Refraktometre , 0,2% Brix / ATC	0-32 %
Refraktometre , 0,5% Brix	0-80 %
Refraktometre , 0,5% Brix 0 - 90 %	0-90 %



Pipet Otomatik - Ayarlanabilir hacim - Tek Kanallı



Marka	Hacim
Lamtek	0,2 – 2 µl
Lamtek	0,5–10 µl
Lamtek	2 – 20 µl
Lamtek	10 – 100 µl
Lamtek	20 – 200 µl
Lamtek	100 – 1000 µl
Lamtek	1000 – 5000 µl

Pipetör - Mekanik tip



Marka	Hacim
Lamtek	0.1 – 100 ml

Termometre Çeşitleri - Dijital



Malzeme Adı
Termometre Saplamalı tip - Dijital / Klasik



Malzeme Adı
Termometre LCD ekran / MIN/MAX
Termometre LCD ekran



Malzeme Adı
Termo hidrometre LCD ekran
Termo hidrometre LCD ekran (Indoor/Outdoor)



Malzeme Adı
Termometre Infrared
Termometre Infrared

PH Metre

Malzeme Adı
PH Metre - Kalem tip



İletkenlik Ölçer

Malzeme Adı
İletkenlik ölçer EC/CF/TDS



LAMTEK PLASTİK MALZEMELER

Beher-Kulplu, plastik (PP) taksimatları kalıp üzerine Mavi baskılı

Marka	Hacim
Lamtek	250 ml
Lamtek	500 ml
Lamtek	1000 ml
Lamtek	2000 ml
Lamtek	3000 ml
Lamtek	5000 ml

Alman Malıdır.



Eppendorf tüpü - kapaklı - 1000 adetlik poşetlerde

Marka	Hacim
Lamtek	1,5 ml



Pasteur Pipeti-500'lük Kutularda

Marka	Hacim
Lamtek	3 ml



Petri Kutusu / Aseptik / P.S. / 20 amb.x 25 pk: 500 adeti



Marka	Boyut/Hacim
Lamtek	Ø 90 mm

Pipet ucu - 1000'lik poşetlerde - SARI



Marka	Boyut/Hacim
Lamtek	200 ul

Pipet ucu - 500'lük poşetlerde - MAVİ



Marka	Boyut/Hacim
Lamtek	1000 ul

Tüp-santrifüj (PP)-vidalı kapaklı-dereceli-konik tabanlı-non steril



Marka	Hacim	Adet
Lamtek	15 ml	100
Lamtek	50 ml	25

Mikro Eliza Plakları - 96 kuyucuklu "U" tabanlı / "V" tabanlı



Marka	Özellik
Lamtek	U tabanlı
Lamtek	V tabanlı
Lamtek	Düz tabanlı
Lamtek	

Puar - üç yollu

Marka	Boyut/Hacim
Lamtek	Üniversal



Serolojik Pipet, Plastik, Tek Kullanımlık - Gama sterilizasyonlu

Marka	Boyut/Hacim
Lamtek	1 ml/100 Adet
Lamtek	2 ml /100 Adet
Lamtek	5 ml /50 Adet
Lamtek	10 ml /50 Adet
Lamtek	25 ml /50 Adet




Stand (Tüp için) - plastik - 50 delikli

Marka	Boyut/Hacim
Lamtek	16 mm



Amyant Tel, Galvanizli, kenarları düzgün ve seramik kaplı

Marka	Boyut
Lamtek	120x120 mm
Lamtek	150x150 mm



Bek "Poligas"

Marka	Özellik
Lamtek	"Poligas"



Halka - Nivelu



Marka	Boyut
Lamtek	Ø 50 mm
Lamtek	Ø 85 mm
Lamtek	Ø 115 mm
Lamtek	Ø 135 mm
Lamtek	Ø 150 mm

Kısaç 3 ve 4 Çeneli

Özellik

Kısaç 3 çeneli, uzunluğu: 225 mm Ø 12 mm
Kısaç 4 çeneli, uzunluğu: 230 mm Ø 12 mm

Boyut

Ø 25-45 mm
Ø 0-80 mm



Raptiye (Nivo) - Çift taraflı, Parlak metal alaşımlı boyalı,



Marka	Boyut
Lamtek	Ø 16 mm

Porselen Üçgen, telleri paslı çelik, porselen ise ısıya dayanıklıdır



Marka	Boyut
Lamtek	60 mm

Alkolmetre

Marka	Aralık
Greinorm	0-100 %



Hidrometre

Marka	Aralık
Greinorm	0.600-0.700
Greinorm	0.700-0.800
Greinorm	0.800-0.900
Greinorm	0.900-1.000
Greinorm	1.000-1.100
Greinorm	1.100-1.200
Greinorm	1.200-1.300
Greinorm	1.300-1.400
Greinorm	1.400-1.500
Greinorm	1.500-1.600
Greinorm	1.600-1.700
Greinorm	1.700-1.800
Greinorm	1.800-1.900



Bome 1 °Bé 20 °C

Marka	Aralık
Greinorm	0-10° Bé
Greinorm	0-20 °Bé
Greinorm	0-30 °Bé
Greinorm	0-50° Bé
Greinorm	0-70° Bé



El tipi Refraktometre

Malzeme Adı	Aralık
El tipi Refraktometre, 1 % Brix	0 ~ 20 % brix
El tipi Refraktometre, 0,2 % Brix	0 ~ 32 % brix
El tipi Refraktometre, 0,5 % Brix	0 ~ 80 % brix
El tipi Refraktometre, 0,5 % Brix	0 ~ 90 % brix



Dijital Büret - Titrex 2000 model set, yazılım dahil değildir.



Model	Hacim
Titrex 2000	50 ml

DISPENSER / DİJİTAL DISPENSER

Model	Boyut/Hacim
Dispenser - şişe üstü - ayarlanabilir hacim	0.3 - 2.5 ml
Dispenser - şişe üstü - ayarlanabilir hacim	0.5 - 5 ml
Dispenser - şişe üstü - ayarlanabilir hacim	1 - 10 ml
Dispenser - şişe üstü - ayarlanabilir hacim	2.5 - 25 ml
Dispenser - şişe üstü - ayarlanabilir hacim	5 - 50 ml
Dispenser - şişe üstü - ayarlanabilir hacim	10 - 100 ml
Dispenser - şişe üstü - ayarlanabilir-Solventler için	1 - 10 ml
Dispenser - şişe üstü - ayarlanabilir-Solventler için	2.5 - 25 ml
Dispenser - Şişe üstü - ayarlanabilir-Solventler için	5 - 50 ml



Otomatik pipet - Ayarlanabilir hacim - Tek Kanallı



Model	Hacim
Witoped Eco	0,2 – 2 µl
Witoped Eco	0,5–10 µl
Witoped Eco	2 – 20 µl
Witoped Eco	10 – 100 µl
Witoped Eco	20 – 200 µl
Witoped Eco	100 – 1000 µl
Witoped Eco	1000 – 5000 µl

Kaba Filtre Kağıdı

Boyut	Özellikler	
40x40 cm	Kaba Filtre Kağıdı / 73 gr/m2	1 pk=250 adet
40x40 cm	Kaba Filtre Kağıdı / 60 gr/m2	1 pk=250 adet
40x40 cm	Kaba Filtre Kağıdı / 50 gr/m2	1 pk=250 adet



Selüloz Soxhlet Kartuşu 100% pure cellulose 25'lik ambalaj

Marka	Boyut
Filter-Lab	28x80 mm
Filter-Lab	30x80 mm
Filter-Lab	33x80 mm
Filter-Lab	25x100 mm



Cam Elyaf Filtre / 1.2 µm 1.6 µm

Marka	(MFV3047)
Filter-Lab	Ø 47mm 1.2 µm
Marka	(MFV1090)
Filter-Lab	Ø 90mm 1.6 µm
Marka	MFV1110
Filter-Lab	Ø 110mm 1.6 µm



Kantitatif Filtre Kağıdı

Özellik	Boyut
Kantitatif Filtre Kağıdı / Hızlı-SİYAH	Ø 90 mm
Kantitatif Filtre Kağıdı / Hızlı-SİYAH	Ø 110 mm
Kantitatif Filtre Kağıdı / Hızlı-SİYAH	Ø 125 mm
Kantitatif Filtre Kağıdı / Orta-BEYAZ	Ø 90 mm
Kantitatif Filtre Kağıdı / Orta-BEYAZ	Ø 110 mm
Kantitatif Filtre Kağıdı / Orta-BEYAZ	Ø 125 mm
Kantitatif Filtre Kağıdı / Yavaş	Ø 90 mm
Kantitatif Filtre Kağıdı / Yavaş	Ø 110 mm
Kantitatif Filtre Kağıdı / Yavaş	Ø 125 mm



Kromatografi Kağıdı

Özellik	Boyut
Kromatografi Kağıdı / İnce (Ref: PC1)	20x20 cm
Kromatografi Kağıdı / Orta (Ref: PC2)	20x20 cm
Kromatografi Kağıdı / Kalın (Ref: PC3)	20x20 cm



Optik Cam Temizleme Kağıdı / 500 adeti



Marka	Boyut
Filter-Lab	95x135 mm

Selüloz Nitrat Membran Filtre (Kareli) Steril / 100 adeti

Marka	Boyut	Liste Fiyatı
Filter-Lab	0.45 µm Ø 47 mm	30,95 €



Marka	Boyut	Liste Fiyatı
Filter-Lab	0.45 µm Ø 47 mm	50,98 €



PTFE Şırınga Filtre / 1000 adeti

Marka	Boyut
Filter-Lab	0.45 µm Ø 25 mm



PVDF Şırınga Filtre / 1000 adeti

Marka	Boyut
Filter-Lab	0.45 µm Ø 25 mm



Naylon Şırınga Filtre / 1000 adeti

Marka	Boyut
Filter-Lab	0.45 µm Ø 30 mm



Balon Joje Plastik (PP), B Kalite, Vidalı kapaklı, Derece çizgili



Marka	Hacim
Kartell	25 ml
Kartell	50 ml
Kartell	100 ml
Kartell	250 ml
Kartell	500 ml
Kartell	1000 ml

Beher plastik (PP) Mat, mavi taksimatlı



Marka	Hacim
Kartell	25 ml
Kartell	50 ml
Kartell	100 ml
Kartell	250 ml
Kartell	500 ml
Kartell	1000 ml
Kartell	2000 ml
Kartell	3000 ml
Kartell	5000 ml

Desikatör Vakumlu (PP/PC) (Desikatör diskisi hariç)



Marka	Boyut
Kartell	Ø 150 mm
Kartell	Ø 200 mm
Kartell	Ø 250 mm

Desikatör diskisi (contalı) - Desikatör Ø 150-200-250 mm için



Marka	Boyut
Kartell	Ø 141 mm
Kartell	Ø 190 mm
Kartell	Ø 239 mm

Göz yıkama seti - english version



Marka	Hacim
Kartell	500 ml

Huni - Analitik - 120° C dayanıklı

Marka	Boyut
Kartell	Ø 50 mm
Kartell	Ø 80 mm
Kartell	Ø 100 mm
Kartell	Ø 120 mm
Kartell	Ø 150 mm



Huni Buhner (PP)

Marka	Boyut
Kartell	Ø 45 mm
Kartell	Ø 55 mm
Kartell	Ø 70 mm
Kartell	Ø 80 mm
Kartell	Ø 90 mm
Kartell	Ø 110 mm
Kartell	Ø 160 mm



İmhoff (SAN) Şeffaf, sedimentasyon hunisi

Marka	Hacim
Kartell	1000 ml



İmhoff Huni Standı (PMMA) Şeffaf, iki adet huni kapasiteli

Marka	Boyut
Kartell	150x300x294



Karıştırma çubuğu - Baget (PP)

Marka	Boyut
Kartell	244 mm



Kurutma Sehpa (PS) 72 askılı



Marka	Özellik
Kartell	72 askılı

Mezür (PP) Uzun form - Mavi Dereceli



Marka	Hacim
Kartell	10 ml
Kartell	25 ml
Kartell	50 ml
Kartell	100 ml
Kartell	250 ml
Kartell	500 ml
Kartell	1000 ml
Kartell	2000 ml

Ölçü kaşıkları (PP)



Marka	Hacim
Kartell	10 ml
Kartell	25 ml
Kartell	50 ml
Kartell	100 ml
Kartell	250 ml
Kartell	500 ml
Kartell	1000 ml

Öze - Halka ve iğne uçlu - Gamma Steril (PS)



Marka	Özellik
Kartell	1 ul - 20 adeti
Kartell	10 ul - 20 adeti

Penset (POM) Sarı renkli, Otoklavlanabilir



Marka	Özellik
Kartell	115 mm
Kartell	145 mm
Kartell	250 mm

Pipet ucu - 1000'lik poşetlerde - BEYAZ- Eppendorf tip

Marka	Hacim
Kartell	0,5 - 10 ul
Kartell	2 - 20 ul



Pipet ucu - 1000'lik poşetlerde - SARI- Ünsel tip

Marka	Hacim
Kartell	200 ul



Pipet ucu - 1000'lik poşetlerde - MAVİ- Ünsel tip

Marka	Hacim
Kartell	1000 ul



Pipet ucu - 100'lük poşetlerde - BEYAZ

Malzeme Adı	Hacim
Ünsel tip - 100'lük poşetlerde	1000 - 5000 ul
Kartell-Gilson - Socorex-Nichiryo tip - 250'lik poşetlerde	1000 - 5000 ul



Eppendorf Tüpü Kapaklı 100'lük poşetlerde

Marka	Hacim
Kartell	1,5 ml



Piset (PE-LD)



Marka	Hacim
Kartell	100 ml
Kartell	250 ml
Kartell	500 ml
Kartell	1000 ml

Puar- Mekanik - Cam ve plastik pipetlere uygun (Pi pump)



Marka	Boyut
Kartell	2 ml
Kartell	10 ml
Kartell	25 ml

Spatül-Kaşıklı- Kimyasallara dayanıklı



Marka	Boyut
Kartell	180 mm
Kartell	210 mm

Su Trompu (PP), Hortum bağlantılı



Marka
Kartell

Şişe (Aspiratör) (HDPE)



Marka	Hacim
Kartell	5 lt
Kartell	10 lt
Kartell	25 lt
Kartell	50 lt

Şişe Kare Tip (PE-PP) Geniş boyunlu, sızdırmaz vidalı kapaklı ve tıpalı

Marka	Hacim
Kartell	50 ml
Kartell	100 ml
Kartell	250 ml
Kartell	500 ml
Kartell	1000 ml
Kartell	2000 ml



Şişe Yuvarlak Tip (HDPE) Geniş boyunlu, sızdırmaz vidalı kapaklı ve tıpalı - Tutma saplı

Marka	Hacim
Kartell	5 lt
Kartell	10 lt



Tüp-santrifüj (PP)-vidalı kapaklı-dereceli-konik tabanlı-non steril

Marka	Hacim
Kartell	15 ml/150 Adet

Marka	Hacim
Kartell	50 ml/100 Adet



Moleküler biyoloji ve hücre kültürü uygulamaları için ultra saf su sistemi

Labagua Bio

Sipariş Kodu	Model	Cihaz ve Aksesuar Özellikleri	Aksesuar
BS101270	Labagua Bio	Saf su sistemi	25 Lt Su depolama tankı, filtre / kartuş seti dahil



Teknik Özellikleri

Ultrasaf (Sınıf 1) su direnci	18.2 MΩ x cm
Dnase	< 4 pg/μl
RNase	< 0.01 ng/ml
Ultrasaf (Sınıf 1) su iletkenlik değeri	0.055 μS/cm
TOC	< 2 ppb
Bakteri değeri	< 1 cfu/ml
Endotoksinler	< 0.001 EU/ml
Partiküller > 0.22 mikron	< 1/ per ml
Nominal saf su akışı (Depolama tankına)	10 Litre/saat
Ultra saf su - Nominal dağıtım akışı	2 Litre/saat
Saf su - Nominal dağıtım akışı	4 Litre/dakika
Deiyonize modülü ömrü (standart modül)	1 m3
Boyutlar (G x D x Y)	500x400x600 mm
Depolama tankı	25 Litre
Nominal çalışma gerilimi	230 V, 50Hz
Tank boyutları (G x D x Y)	300x250x500 mm
Güç tüketimi	130 W
Besleme suyu basıncı	0.5 – 5 bar
Saf (Grade 2) su direnci	> 10 MΩ x cm
Besleme suyu iletkenlik değeri	< 900 μS/cm
Saf (Grade 2) su iletkenlik değeri	< 0.1 μS/cm

Ultra saf su sistemi

Labagua HPLC

Sipariş Kodu	Model	Cihaz ve Aksesuar Özellikleri	Aksesuar
BS101271	Labagua HPLC	Saf su sistemi	25 Lt Su depolama tankı dahil



Teknik Özellikleri

Besleme suyu iletkenlik değeri	> 10 MΩ x cm
Saf (Grade 2) su direnci	< 0.1 μS/cm
Ultrasaf (Sınıf 1) su direnci	18.2 MΩ x cm
Ultrasaf (Sınıf 1) su iletkenlik değeri	0.055 μS/cm
Dnase	-
RNase	-
TOC	< 2 ppb
Bakteri değeri	< 1 cfu/ml
Endotoksinler	< 0.15 EU/ml
Partiküller > 0.22 mikron	< 1/ per ml
Nominal saf su akışı (Depolama tankına)	10 Litre/saat
Nominal dispense flow, ultrapure water	2 Litre/saat
Ultra saf su - Nominal dağıtım akışı	4 Litre/dakika
Deiyonize modülü ömrü (standart modül)	1 m3
Boyutlar (G x D x Y)	500x400x600 mm
Depolama tankı	25 l
Tank boyutları (G x D x Y)	300x250x500 mm
Besleme suyu basıncı	0.5 – 5 bar
Besleme suyu iletkenlik değeri	< 900 μS/cm
Nominal çalışma gerilimi	230 V, 50Hz
Güç tüketimi	130 W

Labagua Bio, Labagua HPLC Ultra saf su sistemlerine ait parçalar

Opsiyonel Aksesuarları

- 0.22 um air vent filter for the storage tank
- RO membrane for higher capacity (20 L/h)
- Electrodeionization module 10 - 30 L/h
- Water storage tank "Comfort" w/ level switch, dispense pump, 60 L
- 50 L water storage tank "Economy" w/ level switch, pump
- Storage tank "Comfort" w/dispense pump, 100L
- Storage tank "Comfort" w/dispense pump, 200L
- Storage tank "Comfort" w/dispense pump, 300L
- IQ/OQ documentation

Suyun Sertlik değeri < 130 ppm olan CaCO3 (Temiz) Musluk suyu Filtreleri için

Ön filtre 10" w / bağlantılar için

Tortu filtresi 1 um

Suyun Sertlik değeri > 130 ppm olan CaCO3 (Çamurlu veya sert) Musluk suyu filtreleri

Ön filtre 3 x 10" w / kartuşları (polifosfat, 5 um + 1 um) set

Ultra Saf Su Sistemlerine ait Sarf Malzemeler

Replacement prefilter set

Deionization module

Polishing module

Replacement 0.22 um dispense filter (for "HPLC" configuration only)

Replacement ultrafilter (for "Bio" configuration)

SALLAYICI / ROCKER

MR-1

Model	Cihaz ve Aksesuar Özellikleri	Aksesuar
MR-1	MR-1, Mini-rocker Karıştırıcı	Standart platform BioPP-4S kaymaz kauçuk paspas ile
	Opsiyonel Aksesuarları:	
PDM	Tırtıklı platform	

Teknik Özellikleri

Karıştırma frekans aralığı	5-30 oscil/min
Sabit eğim açısı	7°
Maksimum sürekli çalışma süresi	168 h
Doğrudan tahrik mekanizması	+
Dijital zaman ayarı	1 min-24 saat / non-stop
Kaymaz kauçuk paspas standart olarak verilir	+
Maksimum yük	0.5 kg
Ekran	LED
Platform çalışma alanı	200x200 mm
Genel ölçüler	220x205x120 mm
Ağırlık	2.1 kg
Giriş akımı / güç tüketimi	12 V, 320 mA / 3.8 W
Harici güç kaynağı	100-240 V; 50/60 Hz; Output DC 12 V



PDM

ROCKER

MR-12

Model	Cihaz ve Aksesuar Özellikleri	Aksesuar
MR-12	MR-12, Rocker-Sallayıcı	Standart platform PP-480



Teknik Özellikleri

Karıştırma frekans aralığı	1-99 oscil/min
Eğim açısı aralığı (1-50 OSCILL / dakika)	0°-10° (kademe 1°)
Sabit eğim açısı (51-99 OSCILL / dakika)	10°
Dijital zaman ayarı	1 dak.-99 saat (artırma 1 dak)
Ekran	LCD, 16 x 2 satır
Maksimum sürekli çalışma süresi	168 saat
Maksimum yük	5 kg
Kaymaz kauçuk paspas standart olarak verilir	+
Platform çalışma alanı	480 x 380 mm
Genel ölçüler	400 x 480 x 250 mm
Ağırlık	11.6 kg
Giriş akımı / güç tüketimi	12 V, 1.1 A / 13 W
Harici güç kaynağı	100-240 V 50/60 Hz; Output DC 12 V

SALLAYICI

3D

Model	Cihaz ve Aksesuar Özellikleri	Aksesuar
3D	3D, Sunflower Mini-Sallayıcı	Standart platform BioPP-4S kaymaz kauçuk paspas ile
	Opsiyonel Aksesuarları:	
PDM	Tırtıklı platform	



PDM

Teknik Özellikleri

Hız kontrol aralığı	5-60 rpm
Sabit eğim açısı	7°
Doğrudan tahrik mekanizması	+
Maksimum sürekli çalışma süresi	168 saat
Maksimum yük	0.5 kg
Platform çalışma alanı	200x200 mm
Genel ölçüler	235x235x140 mm (platform dahil)
Ağırlık	1.2 kg
Giriş akımı / güç tüketimi	12 V, 260 mA/3.1 W
Harici güç kaynağı	100-240 V; 50/60 Hz; Output DC 12 V

SALLAYICI

Multi Bio 3D

Model	Cihaz ve Aksesuar Özellikleri	Aksesuar
Multi Bio 3D	Multi Bio 3D, Programlanabilir Sallayıcı	Standart platform BioPP-4S kaymaz kauçuk paspas ile
	Opsiyonel Aksesuarları:	
PDM	Tırtıklı platform	



PDM

Teknik Özellikleri

Hız kontrol aralığı	1-100 rpm (yörüngesel ve re-yörüngesel)
Dönme açısı	0°-360° (kademe 30°) (Re-yörüngesel)
Sallanan açısı	0°-5° (kademe 1°) (titreşim hareket)
Sabit platform eğim açısı	7°
Yörüngesel dönme	22 mm
Platform çalışma alanı	200x200 mm
Kaymaz kauçuk paspas standart olarak verilir	+
Zaman ayar aralığı (1) (2)	0-250 saniye
Zaman ayar aralığı (3)	0-5 saniye
Çevirme zamanı	0 - 125
Maksimum yük	1 kg
Genel ölçüler	235x235x140 mm (with platform)
Ağırlık	1.8 kg
Giriş akımı / güç tüketimi	12 V, 380 mA / 4.6 W
Harici güç kaynağı	100-240 V; 50/60 Hz; Output DC 12 V

SALLAYICI

PSU-10i

Model	Cihaz ve Aksesuar Özellikleri	Aksesuar
PSU-10i	PSU-10i, Orbital Sallayıcı	Platform dahil değildir. Lütfen opsiyonellerden seçim seçiniz.
	Opsiyonel Aksesuarları:	
Bio PP-4	Bio PP-4, Düz platform	
UP-12	UP-12, Universal platform	
PP-12/100	P-12/100, Platform 100-150 ml flasks (12 'li)	
PP-6/250	P-6/250, Platform for 250-300 ml flasks (6 'li)	
P-16/88	Platform 88 tüp-30 mm çap (e.g. 10 ml, 15 ml, 50 ml)	

Teknik Özellikleri

Hız kontrol aralığı	50 - 450* RPM (increment 10 rpm)
Maksimum sürekli çalışma süresi	168 saat
Yörüngesel dönme	10 mm
Dijital zaman ayarı	1 dk - 96 saat / non-stop
Maksimum yük	3 kg
Genel ölçüler	220x205x90 mm
Ağırlık	3.4 kg
Giriş akımı / güç tüketimi	12 V, 800 mA/9.6 W
Harici güç kaynağı	100-240 V; 50/60 Hz; Output DC 12 V



12/100



Bio PP-4



P-6/250



P-16/88



UP 12

SALLAYICI

PSU-20i

Model	Cihaz ve Aksesuar Özellikleri	Aksesuar
PSU-20i	PSU-20i, Orbital Çoklu Sallayıcı	Platform dahil değildir. Lütfen opsiyonellerden seçim seçiniz.
	Opsiyonel Aksesuarları:	
UP-330	Universal platform 430x330 mm	
P-30/100	Kısaç tıplı Platform, 100 ml 30 şişe kapasiteli	
P-16/250	Kısaç tıplı Platform, 250 ml 16 şişe kapasiteli	
P-9/500	Kısaç tıplı Platform, 500 ml 9 şişe kapasiteli	
P-6/1000	Kısaç tıplı Platform, 1000 ml 6 şişe kapasiteli	
PP-20	Universal platform	
PP-20/2	Platform 2 KATLI	
PP-20/3	Platform 3 KATLI	
PP-20/4	Platform 4 KATLI	
UP-168	Platform kelepçeler için	
FC-100	Kelepçe 100 ml şişe için	
FC-1000	Kelepçe 1000 ml şişe için	
FC-250	Kelepçe 250 ml şişe için	
FC-500	Kelepçe 500 ml şişe için	

Teknik Özellikleri

Hız kontrol aralığı	20-250* RPM (increment 5 rpm)
Maksimum sürekli çalışma süresi	168 saat
Yörüngesel dönme	20 mm
Dijital zaman ayarı	1 dk - 96 saat / non-stop (kademe 1 dk)
Maksimum yük	8 kg
Genel ölçüler	410x410x130 mm
Ağırlık	11.7 kg
Giriş akımı / güç tüketimi	12 V, 3.2 A / 40 W
Harici güç kaynağı	100-240 V; 50/60 Hz; Output DC 12 V



P-9/500



P-6/1000



P-30/100



UP-330



P-16/250



PP-20-2



PP-20



PP-20-4

SALLAYICI

PSU-2T

Model	Cihaz ve Aksesuar Özellikleri	Aksesuar
PSU-2T	PSU-2T, Mini-Sallayıcı (immünoloji için)	Standart platform IPP-2
IPP-4	Opsiyonel Aksesuarları: 4'lü platform	

Teknik Özellikleri	
Hız kontrol aralığı	150-1,200 rpm
Dijital zaman ayarı	1 min-24 saat / non-stop
Dijital ayar ve zaman ve hız kontrolü	+
Maksimum sürekli çalışma süresi	168 saat
Doğrudan tahrik mekanizması	+
Yörüngesel dönme	2 mm
Genel ölçüler	220x205x90 mm
Ağırlık	2 kg
Giriş akımı / güç tüketimi	12 V, 280 mA / 3.4 W
Harici güç kaynağı	100-240 V; 50/60 Hz;
Output DC 12 V	

ROTATÖR

Bio RS-24

Model	Cihaz ve Aksesuar Özellikleri	Aksesuar
Bio RS-24	Bio RS-24, Mini-rotatör	Platform PRS-22
PRSC-18	Opsiyonel Aksesuarları: 18 adet 15 mm çaplı (15 ml)	
PRS-4/12	4adet30mmçaplı (50ml), 12adet15mmçaplı (1.5ml, 2ml, 15mltüp)	



Teknik Özellikleri	
Hız kontrol aralığı	5-30 rpm
Dikey dönme hareketi	360°
Dijital zaman ayarı	1 dk - 24 saat / non-stop
Maksimum sürekli çalışma süresi	8 saat
Genel ölçüler	325x190x155 mm
Ağırlık	1.4 kg
Giriş akımı / güç tüketimi	12 V, 110 mA/1.3 W
Harici güç kaynağı	100-240 V 50/60 Hz; Output DC 12 V




ROTATÖR

Multi RS-60

Model	Cihaz ve Aksesuar Özellikleri	Aksesuar
Multi RS-60	Multi RS-60, Programmable rotatör	Platform PRS-48
PRSC-8/22	Opsiyonel Aksesuarları: Rotor 8 ve 14 tüplük çoklu değişik tüplere uygun	
PRS-14	Rotor 14 tüplük ø 30 mm ve 50 ml tüplere uygun	



Teknik Özellikleri	
Dikey dönüş hızı kontrol aralığı	1-100 rpm (kademe 1 rpm)
Dikey dönme hareketi	360°
Dikey dönme zamanı ayar aralığı	0 - 250 sec
Karşıtlı dönüş hızı kontrol aralığı	1-100 rpm (kademe 1 rpm)
Karşıtlı dönme eğim açısı aralığı	1° - 90° (kademe 1°)
Karşıtlı dönme zamanı ayar aralığı	0 - 250 sec
Vibro dönme eğim açısı aralığı	0° - 5° (kademe 1°)
Vibro zamanı ayar aralığı	0 - 5 sec
Dijital zaman ayarı	1 dk-24 saat / non-stop (kademe 1dk)
Maksimum yük	0.8 kg
Genel ölçüler	430x230x230 mm
Ağırlık	3.8 kg
Giriş akımı / güç tüketimi	24 V, 750 mA / 18 W
Harici güç kaynağı	100-240 V; 50/60 Hz; Output DC 24 V

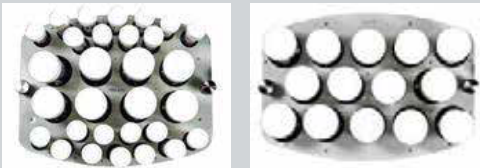

ROTATÖR

Multi Bio RS-24

Model	Cihaz ve Aksesuar Özellikleri	Aksesuar
Multi Bio RS-24	Multi Bio RS-24, Programlanabilir rotatör	Platform PRS-26
PRSC-5/12	Opsiyonel Aksesuarları: Platform 5x50 ml ve 12x1,5-15 ml tüpler	
PRS-10	Platform 10x50 ml tüp	
PRSC-10	Platform 10x50 ml tüpleri tutmak için kelepçeler	
PRSC-22	Platform 22x15 ml tüplük	
PRS-1DP	Platform mikroyet ve tüpler için 0.5 ve 1ml	

Teknik Özellikleri

Dikey dönüş hızı kontrol aralığı	1-100 rpm (kademe 1 rpm)
Dikey dönme hareketi	360°
Dikey dönme zamanı ayar aralığı	0 - 250 sec
Karşıtlı dönüş hızı kontrol aralığı	1-100 rpm (kademe 1 rpm)
Karşıtlı dönme eğim açısı aralığı	1° - 90° (kademe 1°)
Karşıtlı dönme zamanı ayar aralığı	0 - 250 saniye
Vibro dönme eğim açısı aralığı	0° - 5° (kademe 1°)
Vibro zamanı ayar aralığı	0 - 5 saniye
Dijital zaman ayarı	1 dk-24 saat/non-stop (kademe 1 dk)
Maksimum yük	0.5 kg
Genel ölçüler	365x195x155 mm
Ağırlık	1.8 kg
Giriş akımı / güç tüketimi	12 V, 660 mA / 8 W
Harici güç kaynağı	100-240 V 50/60 Hz; Output DC 12 V



MİKROPLEYT FOTOMETRE

HiPo MPP-96

Model	Cihaz ve Aksesuar Özellikleri	Aksesuar
HiPo MPP-96	Mikropleyt ELISA Fotometre	

"Mikropleyt ELISA Fotometre HIPO, 96 kuyucuklu mikropleyt kullanarak ELISA ve mikrobiyolojik çalışmaların sonuçlarını ölçmek için kullanılan kompakt masa üstü bir cihazdır. Cihaz,kontrolü ve veri çıkışı bilgisayar üzerinden yapılır."

HIPO analiz yazılımı olan Quantassay ile birlikte verilir.

QuantAssay yazılım özellikleri:

- Herhangi bir ELISA tahlil analizi sağlan analiz editörü aracılığıyla dahil edilebilir.
- Avidite deneyleri
- Bir pleyt üzerinde 7 farklı analize kadar multiplex analizler yapılabilir.
- 8 kontrole kadar Kalitatif analizi.
- 20 standartlarına kadar kantitatif analizi.
- En iyi kalibrasyon eğrisi uydurma için güçlü BestFit fonksiyonu.
- Sonuçlar kaydetme,yükleme ve dışarıya aktarılabilir.



Teknik Özellikleri

Algılama modu	Absorbans
Işık kaynağı	LED, self kalibrasyon
Fotodetektör	Silikon fotodiyod
Pleyt türü	96-kuyucuklu pleyt (strip-well mikropleyt dahildir)
Okuma Hızı	8 saniye her dalgaboyunda
Ölçüm modları	Bilişim noktası, kinetik ve çoklu etiket ölçümleri
Ölçüm kanalları	8
Referans kanalı	1
Ölçüm değeri	0 - 4.3 OD
Dalgaboyu çözünürlüğü	0.0001 OD
Dalgaboyu seçimi	400 - 750 nm
Sallama	4 amplitüd, 4 hız
Yazılım	QuantAssay
PC sistem gereksinimi	Intel/AMD işlemci, 1 GB RAM, Windows XP/Vista/7/8, 2.0 USB
Harici güç kaynağı	Input AC 100-240 V 50/60 Hz, Output DC 12 V

450 / 492 nm'de doğruluğu

0.000 - 2.000 OD	≤ (0.5 % ± 0.010 OD) tipik
2.000 - 3.000 OD	≤ (1 % ± 0.010 OD) tipik

450 / 492 nm'de Hassasiyeti/ Tekrarlanabilirliği

0.000 - 2.000 OD	≤ (0.5 % ± 0.005 OD)
2.000 - 3.000 OD	≤ (1.0 % ± 0.005 OD)

Doğrusallık

0.000 - 2.000 OD	≤ 1.0 %
2.000 - 3.000 OD	≤ 1.5 %



YÜKSEK HIZLI ÇOKLU VORTEX-KARIŞTIRICI

MPS-1

Model	Cihaz ve Aksesuar Özellikleri	Aksesuar
MPS-1	Platform dahil değildir. Lütfen opsiyonellerden seçim seçiniz. Opsiyonel Aksesuarları:	
P-02/96	Platform for unskirted / semiskirted PCR plate or 96 microtest tubes 0,2 ml	
P-2/24	Platform for 24 microtest tubes 1,5-2 ml	
P-05/32	Platform for 32 microtest tubes 0,5 ml	
P-02/05	Platform for 24 microtest tubes 0,5 ml and 48 microtest tubes 0,2 ml	



Teknik Özellikleri

Karıştırma Hız kontrol aralığı	300–3.200 rpm (100 rpm kademeli)
Platform seçenekleri 1	Microplate (U, V, Düz, PCR)
Platform seçenekleri 2	Test tüpleri 0,2, 0,5, 1,5, 2 ml
Karıştırma Türleri:	
VORTEX	3.200 rpm
SERT	2.600 rpm
ORTA	1.800 rpm
YUMUŞAK	1.000 rpm
ÖZEL	Özel ayarlanabilir rpm
Darbe Modu karıştırma işlevi Özellikleri	+
Vortex fonksiyonuna sahiptir	+
Yörüngesel dönme	3 mm
Maksimum hız ulaşma zamanı	5 saniye
Dijital zaman ayarı	0–60 dk (15 sn. kademeli) / non-stop
Maksimum sürekli çalışma süresi	8 saat
Gürültü seviyesi	65 dB
Ağırlık	5,1 kg
Genel ölçüler	225 x 215 x 150 mm
Giriş akımı / güç tüketimi	12 V, 800 mA / 10 W
Harici güç kaynağı	100–240 V 50/60 Hz; Output DC 12 V

TERMAL-ÇALKALAYICI

PST-60HL

Model	Cihaz ve Aksesuar Özellikleri	Aksesuar
PST-60HL	Termal-Çalkalayıcı	Standart platform 2 mikrotest plaka



Teknik Özellikleri

Sıcaklık ayar aralığı	+ 25°C ... +60°C
Sıcaklık kontrol aralığı	+ 5°C ... + 60°C
Sıcaklık ayarı	0,1°C
Sıcaklık kararlılığı	±0,1°C
Sıcaklık homojenliği + 37 ° C	±0,25°C
Yörüngesel dönme	2 mm
Hız kontrol aralığı	250–1200 rpm (kademeli 10 rpm)
Dijital zaman ayarı	1 dk-96 saat/non-stop (kademeli 1dk)
Ekran	LCD, 16 x 2
Maksimum MICROTEST plaka yüksekliği	18 mm
MICROTEST Plaka Sayısı	2
Ağırlık	6,1 kg
Platform boyutları	250 x 150 mm
Genel ölçüler	270 x 260 x 125 mm
Giriş akımı / güç tüketimi	12 V DC, 3,3 A / 40 W
Harici güç kaynağı	100-240 V; 50/60 Hz; Output DC 12 V

TERMAL-ÇALKALAYICI

PST-60HL-4

Model	Cihaz ve Aksesuar Özellikleri	Aksesuar
PST-60HL-4	Termal-Çalkalayıcı	Standart platform 4 mikrotest plaka



Teknik Özellikleri

Sıcaklık ayar aralığı	+ 25°C ... +60°C
Sıcaklık kontrol aralığı	+ 5°C ... + 60°C
Sıcaklık ayarı	0,1°C
Sıcaklık kararlılığı	±0,1°C
Sıcaklık homojenliği + 37 ° C	±0,25°C
Yörüngesel dönme	2 mm
Hız kontrol aralığı	250–1200 rpm (kademeli 10 rpm)
Dijital zaman ayarı	1 dk-96 saat/non-stop (kademeli 1dk)
Ekran	LCD, 16 x 2
Maksimum MICROTEST plaka yüksekliği	18 mm
MICROTEST Plaka Sayısı	4
Ağırlık	8,8 kg
Platform boyutları	290 x 210 mm
Genel ölçüler	380 x 390 x 140 mm
Giriş akımı / güç tüketimi	12 V DC, 4,15 A / 50 W
Harici güç kaynağı	100–240 V; 50/60 Hz; Output DC 12 V

TERMAL-ÇALKALAYICI

PST-100HL

Model	Cihaz ve Aksesuar Özellikleri	Aksesuar
PST-100HL	Plate shaker-thermostat	Standart platform 2 mikrotest plaka

Teknik Özellikleri

Sıcaklık ayar aralığı	+ 25°C ... +100°C
Sıcaklık kontrol aralığı	+ 5°C ... + 100°C
Sıcaklık ayarı	0,1°C
Sıcaklık kararlılığı	±0,1°C
Sıcaklık homojenliği + 37 ° C	±0,2°C
Yörüngesel dönme	2 mm
Hız kontrol aralığı	250–1200 rpm (kademeli 10 rpm)
Dijital zaman ayarı	1 dk 96 saat/non-stop (kademeli 1 dk)
Ekran	LCD, 16 x 2
Maksimum MICROTEST plaka yüksekliği	18 mm
MICROTEST Plaka Sayısı	2
Ağırlık	5,9 kg
Platform boyutları	250 x 150 mm
Genel ölçüler	270 x 260 x 125 mm
Giriş akımı / güç tüketimi	12 V, 5 A / 60 W
Harici güç kaynağı	100–240 V; 50/60 Hz; Output DC 12 V



TERMAL-ÇALKALAYICI

TS-100

Model	Cihaz ve Aksesuar Özellikleri	Aksesuar
TS-100	Termal-Çalkalayıcı (mikro tüpler için)	Blok dahil değildir. Lütfen opsiyonellerden seçiniz.
	Opsiyonel Aksesuarları:	
SC-18	Blok 20 x 0,5 ml + 12 x 1,5 ml tüp kapasiteli	
SC-18/02	Blok 20 x 0,2 ml + 12 x 1,5 ml tüp kapasiteli	
SC-24	Blok 24x 2 ml tüp kapasiteli	
SC-24N	Blok 24x 1,5 ml mikrotüp kapasiteli	
SC-96A	Blok 96-well PCR microplate	

Teknik Özellikleri

Sıcaklık ayar aralığı	+25°C ... +100°C
Sıcaklık kontrol aralığı	5°C ... +100°C
Sıcaklık ayarı	0,1°C
Sıcaklık kararlılığı	±0,1°C
Sıcaklık homojenliği + 37 ° C	±0,5°C
Ortalama ısıtma hızı + 25 ° C ve + 100 ° C	4°C/dakika
Blok üzerinde sıcaklık değerleri	
+ 37 ° C'de	±0,1°C
+ 60 ° C'de	±0,2°C
+ 100 ° C	±0,2°C
Sıcaklık kalibrasyonu katsayısı aralığı	0.936...1.063 (± 0.063)
Hız kontrol aralığı	250–1400 rpm
Hızlanma süresi	3 saniye
Yörüngesel dönme	2 mm
Mikroişlemci hızı ve operasyon süresi, sıcaklık kontrollü	+
Ekran	LCD, 16 x 2
Dijital zaman ayarı	1 dk - 96 saat (1 min kademeli)
Maksimum sürekli çalışma süresi	maksimum 96 saat
Genel ölçüler	205x230x130 mm
Ağırlık	3,2 kg
Giriş akımı / güç tüketimi	12 V, 3,5 A / 42 W
Harici güç kaynağı	100-240 V; 50/60 Hz; Output DC 12 V



SC-24



SC-24 N



SC-18/02



SC-96 A



SC-18

TERMAL - ÇALKALAYICI

TS-100C

Model	Cihaz ve Aksesuar Özellikleri	Aksesuar
TS-100C	Termal-Çalkalayıcı- SOĞUTMALI Opsiyonel Aksesuarları:	Blok dahil değildir.Lütfen opsiyonellerden seçiniz.
SC-18C	Blok 20 x 0,5 ml + 12 x 1,5 ml tüp kapasiteli	
SC-18/02 C	Blok 20 x 0,2 ml + 12 x 1,5 ml tüp kapasiteli	
SC-24 C	Blok 24 x 2 ml tüp kapasiteli	
SC-24NC	Blok 24x 1,5 ml mikrotüp kapasiteli	
SC-96AC	Blok 96-well PCR microplate	



Teknik Özellikleri

Sıcaklık ayar aralığı	+4°C ... +100°C
Sıcaklık kontrol aralığı	15°C ... +100°C
Sıcaklık ayarı çözünürlüğü	0.1°C
Sıcaklık kararlılığı	±0.1°C
Sıcaklık hassasiyeti + 37 °C	±0.5°C
Blok üzerinde sıcaklık değerleri	
+ 4 ° C'de	±0.6°C
+ 37 ° C'de	±0.1°C
+ 100 ° C	±0.3°C
Ortalama ısıtma hızı ile + 25 ° C ve + 100 ° C	5°C/ dk.
Ortalama soğutma hızı + 25 ° C ile + 100 ° C	5°C/ dk.
Ortalama soğutma hızı + 25 ° C ve + 4 ° C	1.8°C/ dk.
Sıcaklık kalibrasyonu katsayısı aralığı	0.936...1.063 (± 0.063)
Hız kontrol aralığı	250-1400 rpm
Hızlanma süresi	3 saniye
Yörüngesel dönme	2 mm
Ekran	LCD, 16 x 2
Mikroislemci hızı ve operasyon süresi, sıcaklık kontrolü	+
Dijital zaman ayarı	1 dk.- 96 saat (1 min kademe)
Maksimum sürekli çalışma süresi	Maksimum 96 saat
Genel ölçüler	205x230x130 mm
Ağırlık	3.7 kg
Giriş akımı / güç tüketimi	12 V, 4.9 A / 60 W
Harici güç kaynağı	100240 V; 50/60 Hz; Output DC 12 V



SC-96AC



SC-18C



SC-18/02C



SC-24C



SC-24NC

TERMAL - ÇALKALAYICI (SOĞUTMALI)

TS-DW

Model	Cihaz ve Aksesuar Özellikleri	Aksesuar
TS-DW	Termal-Çalkalayıcı- SOĞUTMALI Opsiyonel Aksesuarları:	Blok dahil değildir.Lütfen opsiyonellerden seçiniz.
B-2E	Blok one deep-well plate Eppendorf® 96/1000 µl	
B-2S	Blok one deep-well plate Sarstedt® 96/2200 µl square wells	



Teknik Özellikleri

Sıcaklık ayar aralığı	+25°C ... +100°C
Sıcaklık kontrol aralığı	5°C ... +100°C
Sıcaklık ayarı çözünürlüğü	0.1°C
Sıcaklık kararlılığı +37 °C	±0.1°C
Sıcaklık hassasiyeti + 37 °C	±0.5°C
Hız kontrol aralığı	250-1,400 rpm
Yörüngesel dönme	2 mm
Ekran	LCD, 16 x 2
Dijital zaman ayarı	1 dk.- 96 saat (1 min kademe)
Genel ölçüler	205 x 230 x 130 mm
Ağırlık	3.2 kg
Giriş akımı / güç tüketimi	12 V, 4.8 A / 58 W
Harici güç kaynağı	100-240 V 50/60 Hz; Output DC 12 V

ÇALKALAYICI - İNKÜBATÖR

ES-20

Model	Cihaz ve Aksesuar Özellikleri	Aksesuar
ES-20	Orbital Çalkalamalı İnkübatör Opsiyonel Aksesuarları:	Platform dahil değildir.Lütfen opsiyonellerden seçiniz.
PP-4	Düz platform (ES-20 için)	
UP-12	Üniversal platform (ES-20 için)	
P-12/100	Kısaçak tipli Platform, 12 şişe kapasiteli, (ES-20 için) 100-150 ml şişelere uygun	
P-6/250	Kısaçak tipli Platform 6 şişe kapasiteli, (ES-20 için) 250-300 ml şişeler için uygun	
P-16/88	Platform, 88 Tüp çap 30 mm (e.g.10 ml, 15 ml, 50 ml tüplere).	

Teknik Özellikleri

Sıcaklık ayar aralığı	+25°C ... +42°C
Sıcaklık kontrol aralığı	5°C ... +42°C
Sıcaklık ayar hassasiyeti	0.1°C / 1 rpm
Sıcaklık kararlılığı	±0.5°C
Hız kontrol aralığı	50-250 rpm
Yörüngesel dönme	10 mm
Ekran	LCD, 2 x 16
Dijital zaman ayarı	1 dk. - 96 saat / non-stop
Pleksiglas duvar kalınlığı	7 mm
Yük kapasitesi	2.5 kg
Genel ölçüler	340x340x435 mm
İç bölme boyutları	305x260x250 mm
Ağırlık	13.2 kg
Nominal çalışma gerilimi	230 V, 50/60 Hz or 120 V, 50/60 Hz
Güç tüketimi (230V / 120 V)	160 W (0.7 A) / 170 W (1.6 A)

P-6/250



P-16/88

UP-12



P-12/100



PP-4

ÇALKALAYICI - İNKÜBATÖR

ES-20/60

Model	Cihaz ve Aksesuar Özellikleri	Aksesuar
ES-20/60	Çalkalamalı İNKÜBATÖR Opsiyonel Aksesuarları:	Platform dahil değildir.Lütfen opsiyonellerden seçiniz.
PP-30/100	Kısaçak tipli Platform, 100 ml 30 şişe kapasiteli	
PP-16/250	Kısaçak tipli Platform, 250 ml 16 şişe kapasiteli	
PP-9/500	Kısaçak tipli Platform, 500 ml 9 şişe kapasiteli	
P-6/1000	Kısaçak tipli Platform, 1000 ml 6 şişe kapasiteli	
PP-400	Düz Platform	
UP-168	Platform kelepçeler için	
FC-100	Kelepçe 100 ml şişe için	
FC-1000	Kelepçe 1000 ml şişe için	
FC-250	Kelepçe 250 ml şişe için	
FC-500	Kelepçe 500 ml şişe için	

Teknik Özellikleri

Hız kontrol aralığı	50-250 rpm (kademe 10 rpm)
Sıcaklık ayar aralığı	+25°C ... +80°C
Sıcaklık kontrol aralığı	10°C ortam sıcaklığı... +80°C
Sıcaklık ayar hassasiyeti	0.1°C
Sıcaklık kararlılığı	±0.5°C
Maksimum yük	8 kg
Yörüngesel dönme	20 mm
Dijital zaman ayarı	1 dk-96 saat/nonstop (kademe 1 dk)
Ekran	LCD, 2 x 16
Maksimum sürekli çalışma süresi	30 gün
Genel ölçüler	590 x 525 x 510 mm
İç kabin boyutları	460 x 350 x 400 mm
Ağırlık	41.1 kg
Nominal çalışma gerilimi	230 V, 50/60 Hz or 120 V, 50/60 Hz
Güç tüketimi	(230V/120V450W (2A)/450W (4.5A)

P-6/1000



PP-30/100



PP-9/500



PP-16/250



PP-400



VORTEX - KARIŞTIRICI

V-1 PLUS

Model	Cihaz ve Aksesuar Özellikleri	Aksesuar
V-1 plus	Tüp Karıştırıcı Vortex EKONOMİK	
		
Teknik Özellikleri Eksantrik karıştırma prensibi + Hız kontrol aralığı 750-3000 RPM Tüp karıştırma hacmi 1.5 to 50 ml Maksimum karıştırma hacmi 30 ml Yörüngesel dönme 4 mm Genel ölçüler 90x150x80 mm Ağırlık 0.8 kg Giriş akımı / güç tüketimi 12 V, 320 mA / 3.8 W Harici güç kaynağı 100-240 V; 50/60 Hz; Output DC 12V		

VORTEX - KARIŞTIRICI

V-32 MULTI VORTEX

Model	Cihaz ve Aksesuar Özellikleri	Aksesuar
V-32	Çoklu Tüp Karıştırıcı/Multi-vortex	Platformlar PL-1, PV-32
	Opsiyonel Aksesuarları:	
PV-6/10	6 x 10 ml tüplük	
PV-48	2 x 3 strips (8 x 0.2 ml)	



Teknik Özellikleri	
Hız kontrol aralığı	500-3000 rpm
Hızlanma süresi	3 s
Yörüngesel dönme	2 mm
Sürekli / Basmalı çalışma	+
Maksimum yük	70 gr
Maksimum sürekli çalışma süresi	8 h
Boyutlar	120x180x100 mm
Ağırlık	1.5 kg
Giriş akımı / güç tüketimi	12 V, 320 mA / 3.8 W
Harici güç kaynağı	100-240 V; 50/60 Hz; Output DC 12V

VORTEX ÇOKLU KARIŞTIRICI

MSV-3500

Model	Cihaz ve Aksesuar Özellikleri	Aksesuar
MSV-3500	Karıştırıcı Vortex çoklu	Platform dahil değildir. Lütfen opsiyonellerden seçiniz.
	Opsiyonel Aksesuarları:	
SV-4/30	4 x 50 ml (30 mm) tüp	
SV-10/10	10 x 10 ml (12 mm) tüp	
SV-16/8	16 / 8 / 8 x 1.5 / 0.5 / 0.2 ml mikrotest tüp	
SV-8/15	8 x 15 ml (16 mm) tüp	



Teknik Özellikleri	
Hız kontrol aralığı	300-3.500* rpm
Dijital zaman ayarı	0-60 dk. / non-stop
Ekrân	LCD, 2 x 16
Hızlanma süresi	3 s
Yörüngesel dönme	4 mm
Maksimum yük	0.2 kg
Maksimum sürekli çalışma süresi	8 saat
Boyutlar	180x170x145 mm
Ağırlık	2.6 kg
Giriş akımı / güç tüketimi	12 V, 1 A / 12 W
Harici güç kaynağı	100-240 V; 50/60 Hz; Output DC 12V

SANTRİFÜJ/KARIŞTIRICI

FV-2400 MICROSPIN

Model	Cihaz ve Aksesuar Özellikleri	Aksesuar
FV-2400	Santrifüj/Karıştırıcı - Microspin	Rotorlar R-1.5M, R-0.5/0.2M
R-1.5 M	Rotor (12 x 1,5 ml tüpler için)	
R-0.5 / 0.2 M	Rotor (12 x 0,5 ml + 12 x 0,2 ml tüpler için)	0 €
R-2 / 0.5 / 0.2	Rotor (6x2,0 ml+6x0,5 ml+6x0,2 ml tüpler için)	
R-2 / 0.5	Rotor (8 x 2,0 ml + 8 x 0,5 ml tüpler için)	
SR-16	Rotor (2 x 8 bölmeli 0,2 ml tüpler için)	
SR-64	Rotor (8'li 0,2 ml tüpler için)	

Teknik Özellikleri

Sürekli ve basmalı çalışma modları	+
Genel ölçüler	120x170x120 mm
Ağırlık	1.4 kg
Nominal çalışma gerilimi	120 or 230 V; 50 Hz
Dönme hızı (sabit)	2800 rpm
Maksimum RCF	450 x g
Güç tüketimi (230V / 120 V)	30 W (0.13 A) / 30 W (0.27 A)
Çalışma voltajı	120 or 230 V; 60 Hz
Dönme hızı (sabit)	3500 rpm
Maksimum RCF	700 x g
Güç tüketimi (230V / 120 V)	25 W (0.1 A) / 30 W (0.27 A)



R-1.5



SR-16



SR-64



R-2-0.5/0.2



R-0.5/0.2

SANTRİFÜJ/KARIŞTIRICI

FVL-2400N COMBI SPIN

Model	Cihaz ve Aksesuar Özellikleri	Aksesuar
FVL-2400N	Santrifüj/Karıştırıcı - Combi Spin	Rotorlar R-1.5M, R-0.5/0.2
R-1.5	Rotor (12 x 1,5 ml tüpler için)	
R-0.5 / 0.2	Rotor (12 x 0,5 ml + 12 x 0,2 ml tüpler için)	
R-2 / 0.5 / 0.2	Rotor (6 x 2,0 ml + 6 x 0,5 ml + 6 x 0,2 ml tüpler için)	
R-2 / 0.5	Rotor (8 x 2,0 ml + 8 x 0,5 ml tüpler için)	
SR-16	Rotor (2 x 8 bölmeli 0,2 ml tüpler için)	
SR-32	Rotor (4 x 8 bölmeli 0,2 ml tüpler için)	

Teknik Özellikleri

Sürekli ve basmalı çalışma modları	Mevcut
Güvenlik	Kapak kapanmadan çalışmaz
Genel ölçüler	190x235x125 mm
Ağırlık	1.7 kg
Nominal çalışma gerilimi	120 or 230 V; 50 Hz
Dönme hızı (sabit)	3500 rpm
Maksimum RCF	450 x g
Güç tüketimi (230V / 120 V)	30 W (0.13 A) / 30 W (0.27 A)
Çalışma voltajı	120 or 230 V; 60 Hz
Dönme hızı (sabit)	3500 rpm
Maksimum RCF	700 x g
Güç tüketimi (230V / 120 V)	25 W (0.1 A) / 30 W (0.27 A)



SR-16



R-1.5



R-2-0.5/0.2



R-0.5/0.2



R-2-0.5

SANTRİFÜJ/KARIŞTIRICI

MSC-3000 MULTI SPIN

Model	Cihaz ve Aksesuar Özellikleri	Aksesuar
MSC-3000	Santrifüj /Karıştırıcı - Multispin	Rotorlar R-1.5 , R-0.5/0.2
R-1.5	Rotor (12x1,5 ml tüpler için)	
R-0.5 / 0.2	Rotor (12x0,5 ml + 12 x 0,2 ml tüpler için)	
R-2 / 0.5 / 0.2	Rotor (6x2,0 ml + 6x0,5 ml+6x0,2 ml tüpler için)	
R-2 / 0.5	Rotor (8x2,0 ml + 8 x 0,5 ml tüpler için)	
SR-16	Rotor (2x8 bölmeli 0,2 ml tüpler için)	
SR-32	Rotor (4x8 bölmeli 0,2 ml tüpler için)	



Teknik Özellikleri

Dönüş hızı	3500 rpm
Maksimum RCF	800 x g
Spin zamanlayıcı	1 sn. - 99 dk
Vorteks hız ayarları	Yavaş - orta - Hızlı
Vorteks süresi	0-20 s (kademe 1 s)
SMS cycle ayarlama	1 - 999 cycles
Ekran	LCD, 2 x 16
Güvenlik	Kapağı açık iken otomatik durdurma
Genel ölçüler	190x235x125 mm
Ağırlık	2,1 kg
Giriş akımı / güç tüketimi	12 V, 11 W (0,9 A)
Harici güç kaynağı	100-240 V; 50/60 Hz; Output DC 12 V



R-1.5



R-2-0.5/0.2



R-0.5/0.2



R-2-0.5



SR-16

SANTRİFÜJ/KARIŞTIRICI

MSC-6000

Model	Cihaz ve Aksesuar Özellikleri	Aksesuar
MSC-6000	Santrifüj /Karıştırıcı - Multispin	Rotorlar R-1.5 , R-0.5/0.2
R-1.5	Rotor (12 x 1,5 ml tüpler için)	
R-0.5 / 0.2	Rotor (12 x 0,5 ml + 12 x 0,2 ml tüpler için)	
R-2 / 0.5 / 0.2	Rotor (6 x 2,0 ml + 6 x 0,5 ml + 6 x 0,2 ml tüpler için)	
R-2 / 0.5	Rotor (8 x 2,0 ml + 8 x 0,5 ml tüpler için)	
SR-16	Rotor (2 x 8 bölmeli 0,2 ml tüpler için)	
SR-32	Rotor (4 x 8 bölmeli 0,2 ml tüpler için)	



Teknik Özellikleri

Dönüş hızı	6000 rpm
Maksimum RCF	2350 x g
Spin zamanlayıcı	1 s - 30 min
Vorteks hız ayarları	Yavaş - orta - Hızlı
Vorteks süresi	0-20 sn. (kademe 1 saniye)
SMS cycle ayarlama	1 - 999 cycles
Ekran	LCD, 2 x 16
Güvenlik	Kilitli kapak
Genel ölçüler	190x235x125 mm
Ağırlık	2,5 kg
Giriş akımı / güç tüketimi	24 V, 24 W (1 A)
Harici güç kaynağı	100-240 V; 50/60 Hz; Output DC 24 V



R-1.5



R-2-0.5/0.2



R-0.5/0.2



R-2-0.5



SR-16

SANTRİFÜJ/KARIŞTIRICI

CVP-2

Model	Cihaz ve Aksesuar Özellikleri	Aksesuar
CVP-2	Santrifüj / Karıştırıcı - PCR pleyt ve Mikrotüplük	Rotor PCR 2 pleyt

Teknik Özellikleri

Santrifüj-vorteks modunda hız ve vorteks kontrol aralığı	300-1.500 rpm (200 x g)
Hız ayarlama hassasiyeti	100 rpm
Ekran	LCD, 64 x 128 pixels
Dijital zaman ayarı santrifüj için	0-30 dk (kademe 1 sn ... 1 dk.)
Dijital zaman ayarı vorteks için	0-60 sn. (kademe 1 sn.)
SMS cycle ayarlama	1-999
Rotor dönme çapı	210 mm
Genel ölçüler	285 x 350 x 190 mm
Ağırlık	6,15 kg
Giriş akımı / güç tüketimi	24 V, 1 A / 24 W
Harici güç kaynağı	100-240 V 50/60 Hz; Output DC 24 V



SANTRİFÜJ

LMC-3000

Model	Cihaz ve Aksesuar Özellikleri	Aksesuar
LMC-3000	Laboratuvar Santrifüj	Rotor dahil değildir.Lütfen opsiyonellerden seçiniz.
R-2	Rotor 2 x Standart 96 kuyulu mikro pleytler için	
R-12/15	Rotor 12 x 15 ml tüplük	
R-6	Rotor 6 x 50 ml tüplük	
R-6P	Rotor 6 x 50 ml tüplük (POM, Maksimum 150°C dayanıklı)	
RR-U	Rotor tutucu LMC-3000, LMC-4200R modeller için	
R-24GC	Rotor 24 Jel kart (Kan grubu serolojisi testleri için)	
R-12/10	Rotor 12 x 10 ml tüplük;	
BN-13/75	12'li plastik tutucu 13x75 mm tüplere uygun (R-12/10 rotor için)	
BN-13/100	12'li plastik tutucu 13x100 mm tüplere uygun (R-12/10 rotor için)	
BN-16/100	12'li plastik tutucu 16x100 mm tüplere uygun (R-12/10 rotor için)	

Teknik Özellikleri

Santrifüj tüpleri için hız kontrol aralığı	100-3000 rpm (1700 x g)
Microtitre plakaları için hız kontrol aralığı	100-2000 rpm (560 x g)
Hız ayarlama hassasiyeti	100 rpm
Emniyet "DENGESİZLİK" uyarısı	Mevcut
Ekran	LCD, 2 x 16
Dijital zaman ayarı	1 - 90 dk (kademe 1 dk)
Rotor dönme çapı	335 mm
Genel ölçüler	495 x 410 x 235 mm
Ağırlık	11,8 kg
Nominal çalışma gerilimi	230 V, 50/60 Hz or 120 V, 50/60 Hz
Güç tüketimi (230V / 120 V)	110 W (0,5 A) / 120 W (1 A)



R-6P



R-2



R-12/15



R-24GC



R-6



R-12/10

SANTRİFÜJ

Micro Spin 12

Model	Cihaz ve Aksesuar Özellikleri	Aksesuar
Micro Spin 12	Santrifüj / bench-top	Rotorlar 12 x 1.5/2 ml tüp, adaptörleri A-05, A-02



Teknik Özellikleri

Hız kontrol aralığı	1000 - 14500 rpm (kademe 100 rpm)
Santrifüj kuvveti kontrol aralığı	50-12,400 x g
Dijital zaman ayarı	15 sn - 30 dk (kademe 15 sn - 1 dk)
Maksimum 14,500 rpm hıza ulaşma süresi	20 saniye
Yavaşlama	10 saniye
Ekran	LCD, dual
Emniyet "DENGESİZLİK" uyarısı	Rotor dengese izse OTOMATİK DURMA
Genel ölçüler	200x240x125 mm
Ağırlık	3.5 kg
Giriş akımı / güç tüketimi	24 V, 2.5 A / 60 W
Harici güç kaynağı	100-240 V 50/60 Hz, Output DC 24 V



SANTRİFÜJ SOĞUTMALI

LMC-4200R

Cihaz ve Aksesuar Özellikleri	Aksesuar
Laboratuvar Santrifüj - SOĞUTMALI	Rotor dahil değildir. Lütfen opsiyonellerden seçiniz.
Opsiyonel Aksesuarları:	
Rotor 2 x Standart 96 kuyulu mikro pleytler için	
Rotor 12 x 15 ml tüplük	
Rotor 6 x 50 ml tüplük	
Rotor 6 x 50 ml tüplük (POM, Maksimum 150°C dayanıklı)	
Rotor tutucu LMC-3000, LMC-4200R modeller için	
Rotor 24 Jel kart (Kan grubu serolojisi testleri için)	
Rotor 12 x 10 ml tüplük;	
12'li plastik tutucu 13x75 mm tüplere uygun (R-12/10 rotor için)	
12'li plastik tutucu 13x100 mm tüplere uygun (R-12/10 rotor için)	
12'li plastik tutucu 16x100 mm tüplere uygun (R-12/10 rotor için)	



Teknik Özellikleri

Sıcaklık kontrol aralığı	-10°C ... +25°C
Sıcaklık aralığı	ortam sıcaklığından ... +25°C
Sıcaklık ayarı hassasiyeti	1°C
Santrifüj tüpleri için hız kontrol aralığı	100-4200 rpm (3370 x g)
Microtitre plakaları için hız kontrol aralığı	100-2000 rpm (560 x g)
Hız ayar hassasiyeti	100 rpm
Emniyet "DENGESİZLİK" uyarısı	Mevcut
Yavaşlama süresi	30 saniye
Ekran	LCD, 2 dijital
Dijital zaman ayarı	1-90 dk (kademe 1 dk)
Rotor dönme çapı	335 mm
Boyutlar	635x580x335 mm
Ağırlık	56 kg
Nominal çalışma gerilimi	230 V, 50 Hz
Güç tüketimi	(230 V 990 W (4.3 A))



R-6P

R-2

R-12/15

R-24GC

R-6

R-12/10

KURU BLOK TERMOSTAT / ISITICI - SOĞUTUCU

DB-10C

Model	Cihaz ve Aksesuar Özellikleri	Aksesuar
DB-10C	Kuru Blok Termostat - Küvet ısıtıcısı	Standart blok 10 adet küvet kapasite

Teknik Özellikleri

Sıcaklık ayar aralığı	+25°C ... +42°C
Sıcaklık kontrol aralığı	5°C ... ortam sıcaklığından ... +42°C
Sıcaklık ayarı hassasiyeti	0.1°C
Sıcaklık kararlılığı + 37 ° C	±0.1°C
Sıcaklık homojenliği + 37 ° C	±0.3°C
Dijital zaman ayarı	1 dk - 96 saat / non-stop (kademe 1 dk)
Ekran	LCD, 2x16
Sıcaklık ve zaman için dijital gösterge	+
Küvet yuva sayısı	10 küvet (10 mm optical path-way)
Genel ölçüler	140x120x70 mm
Ağırlık	0.8 kg
Giriş akımı / güç tüketimi	12 V, 1 A / 12 W
Harici güç kaynağı	100-240 V; 50/60 Hz; Output DC 12 V



KURU BLOK TERMOSTAT / ISITICI - SOĞUTUCU

DB-4S

Model	Cihaz ve Aksesuar Özellikleri	Aksesuar
DB-4S	Kuru Blok Termostat - Şerit mikrotüp için	Standart blok 32x0.2 ml mikrotüp (4 x 8 strips/2 ml tubes)

Teknik Özellikleri

Sıcaklık ayar aralığı	+25°C ... +100°C
Sıcaklık kontrol aralığı	5°C ... ortam sıcaklığından ... +100°C
Sıcaklık ayarı hassasiyeti	0.1°C
Sıcaklık kararlılığı + 37 ° C	±0.1°C
Sıcaklık homojenliği + 37 ° C	±0.1°C
Dijital zaman ayarı	1 dk - 96 saat / non-stop (kademe 1 dk)
Ekran	LCD, 2x16
Sıcaklık ve zaman için dijital gösterge	+
Küvet yuva sayısı	0.2 ml x 32 tüp / 4 x 0.2 ml PCR strip
Genel ölçüler	140x120x70 mm
Ağırlık	0.7 kg
Giriş akımı / güç tüketimi	12 V, 850 mA / 10.2 W
Harici güç kaynağı	100240 V; 50/60 Hz; Output DC 12 V



KURU BLOK TERMOSTAT / ISITICI - SOĞUTUCU

TDB-120

Model	Cihaz ve Aksesuar Özellikleri	Aksesuar
TDB-120	Kuru Blok Termostat	A-53 blok : 21x 0.5 ml + 32 x 1.5 ml mikrotüp
TDB-120	Kuru Blok Termostat	A-103 blok :21x 0.5 ml + 32 x 1.5 ml + 50 x 0.2 ml mikrotüp

Teknik Özellikleri

Sıcaklık ayar aralığı	+25°C ... +120°C
Sıcaklık kontrol aralığı	5°C ortam sıcaklığı ... +120°C
Sıcaklık ayarı hassasiyeti	0.1°C
Sıcaklık kararlılığı + 37 ° C	±0.1°C
Sıcaklık homojenliği + 37 ° C	±0.1°C
Ekran	LCD, 2x16
Dijital zaman ayarı	1 dk - 96 saat (kademe 1 dk)
Genel ölçüler	230 x 210 x 110 mm
Ağırlık	2.8 kg
Giriş akımı / güç tüketimi	230 V, 50/60 Hz or 120 V, 50/60 Hz
Harici güç kaynağı	200 W (870 mA)



VEDKİM

KURU BLOK TERMOSTAT / ISITICI - SOĞUTUCU

Bio TDB-100

Model	Cihaz ve Aksesuar Özellikleri	Aksesuar
Bio TDB-100	Kuru Blok Termostat	Blok : 24x2/1.5ml + 15x0.5ml + 10x0.2ml mikrotüp
 Teknik Özellikleri Sıcaklık ayar aralığı +25°C ... +100°C Sıcaklık kontrol aralığı 5°C ortam sıcaklığı ... +100°C Sıcaklık ayarı hassasiyeti 0.1°C Sıcaklık kararlılığı + 37° C ±0.1°C Sıcaklık homojenliği + 37° C ±0.1°C Dijital zaman ayarı 1 dk-96 saat/non-stop (kademede 1 dk) Ekran LCD, 2x16 Blok çapı / derinliği Ø 130 mm / 45 mm Blok kapasitesi 24x2/1.5 ml + 15x0.5 ml + 10x0.2 ml Genel ölçüler 210x230x115 mm Ağırlık 2.8 kg Giriş akımı / güç tüketimi 230 V, 50/60 Hz or 120 V, 50/60 Hz Harici güç kaynağı 200 W (870 mA)		

KURU BLOK TERMOSTAT / ISITICI - SOĞUTUCU

CH-100

Model	Cihaz ve Aksesuar Özellikleri	Aksesuar
CH-100/CH1	Isıtıcı / Soğutucu - Kuru Blok Termostat	CH-1 blok : 20 x 0,5 ml mikrotüp + 12 x 1,5 ml mikrotüp
CH-100/CH2	Isıtıcı / Soğutucu - Kuru Blok Termostat	CH-2 blok : 20 x 1,5 ml mikrotüp
CH-100/CH3	Isıtıcı / Soğutucu - Kuru Blok Termostat	CH-3 blok : 20 x 2 ml mikrotüp
  Teknik Özellikleri Sıcaklık ayar aralığı -10°C ... +100°C Sıcaklık kontrol aralığı 30°C ortam sıcaklığı altında ... +100°C Sıcaklık ayarı hassasiyeti 0.1°C Sıcaklık kararlılığı + 37° C ±0.1°C Dijital zaman ayarı 1 dk-96 saat/non-stop (kademede 1 dk) Ekran LCD, 2x16 Genel ölçüler 240x260x165 mm Ağırlık 3.2 kg Giriş akımı / güç tüketimi 12 V, 4.4 A / 55 W Harici güç kaynağı 100-240 V 50/60 Hz, Output DC 12V		

KURU BLOK TERMOSTAT / ISITICI - SOĞUTUCU

CH 3-150

Model	Cihaz ve Aksesuar Özellikleri	Aksesuar
CH 3-150	Isıtıcı/Soğutucu-Kuru Blok Termostat (Bağımsız)	Rotor dahil değildir. Lütfen opsiyonellerden seçim seçiniz.
B23-1.5	Blok 23 soket 1.5 ml mikrotest tüplük	
B10-16	Blok 10 soket 16 mm (düz tabanlı) (örnek. 10 ml tüplük)	
B6-25	Blok 6 soket 25 mm (düz tabanlı)	
B2-50	Blok 2 soket 50 mm (düz tabanlı)	
B18-12	Blok 18 soket 12 mm 75 mm (yuvarlak taba 1l)	
B10-13	Ø13 mm x 10 soket (düz tabanlı - derinliği 30 mm)	
B5-29	Ø29 mm x 5 soket (düz tabanlı - derinliği 40 mm)	

Model	Cihaz ve Aksesuar Özellikleri	Aksesuar
CH 3-150	Isıtıcı/Soğutucu-Kuru Blok Termostat (Bağımsız)	Rotor dahil değildir. Lütfen opsiyonellerden seçim seçiniz.
B23-1.5	Blok 23 soket 1.5 ml mikrotest tüplük	
B10-16	Blok 10 soket 16 mm (düz tabanlı) (örnek. 10 ml tüplük)	
B6-25	Blok 6 soket 25 mm (düz tabanlı)	
B2-50	Blok 2 soket 50 mm (düz tabanlı)	
B18-12	Blok 18 soket 12 mm 75 mm (yuvarlak taba 1l)	
B10-13	Ø13 mm x 10 soket (düz tabanlı - derinliği 30 mm)	
B5-29	Ø29 mm x 5 soket (düz tabanlı - derinliği 40 mm)	
 Teknik Özellikleri Isıtma blok Sıcaklık ayar aralığı +25°C ... +150°C Isıtma blok Sıcaklık kontrol aralığı 5°C ortam sıcaklığı ... 150°C Isıtma blok Ayar hassasiyeti 1°C Isıtma blok Stabilitesi ±0.1°C Soğutma bloğu Sıcaklık ayar aralığı -3°C ... +20°C Soğutma bloğu Sıcaklık kontrol aralığı 23°C ort.sıcak. Alt./...5°C ort.sıcak. Alt. Blok Ayar Soğutma hassasiyeti 0.1°C Soğutma blok Stabilitesi ±0.1°C Dijital zaman ayarı 1 dk - 99 saat 59 dk (kademede 1 dk) Kullanıcı ayarlanabilir programları (sıcaklık ve zaman) Ekran LCD Genel ölçüler 295x285x220 mm Ağırlık 6 kg Güç kaynağı 230 V, 50/60 Hz Giriş akımı / güç tüketimi 1.8 A / 420W		



MEKANİK KARIŞTIRICI

MM-1000

Model	Cihaz ve Aksesuar Özellikleri	Aksesuar
MM-1000	Mekanik Karıştırıcı - Çoklu	Şaft dahil değildir. Lütfen opsiyonellerden seçiniz.
MA-1	Mekanik Karıştırıcı Şaftı, Çapa tip	
MC-1	Mekanik Karıştırıcı Şaftı, katlanabilir karıştırıcı	
MP-3	Mekanik Karıştırıcı Şaftı, 3 kollu Pervane tip	
MP-2	Mekanik Karıştırıcı Şaftı, 2 kollu Pervane tip	
MP-1	Mekanik Karıştırıcı Şaftı, kısa kürek tip	
	Stand dikkörtgen ayak metal	

Teknik Özellikleri

1) Rotasyon	
Hız kontrol aralığı	40-1000 rpm
Zamanlama	0-250 s
2) İleri geri hareket	
Çevirme açısı	0°-360° (kademede 30°)
Zamanlama	0-250 saniye
3) Titreşim hareketi	
Çevirme açısı	0°-5° (kademede 1°)
Zamanlama	0-5 s
Dijital zaman ayarı	1 dk-96 saat/non-stop (kademede 1 dk)
Genel ölçüler	140x135x250 mm
Ağırlık	2.4 kg
Güç kaynağı	12 V, 700 mA / 8.4 W
Giriş akımı / güç tüketimi	100-240 V, 50/60 Hz; Output DC 12 V



MANYETİK KARIŞTIRICI

MMS-3000

Model	Cihaz ve Aksesuar Özellikleri	Aksesuar
MMS-3000	Manyetik Karıştırıcı, Standlı	(0-3000 rpm) 20 Litre kapasiteli
 Teknik Özellikleri Hız kontrol aralığı 0-3000 RPM Karıştırma hacimi (su) 20 litre Çalışma yüzey malzemesi Paslanmaz çelik SR-1, standı boyutu Ø8 x 320 mm Manyetik balık uzunluğu (maksimum) 70 mm Karıştırma işlemi, sıvı viskozitesi 1170 mPa.s Maksimum sürekli çalışma süresi 12 saat Çalışma ortamı sıcaklığı ortam sıcaklığından +4°C to +40°C Çalışma tabla boyutu Ø 160 mm Genel ölçüler 185x230x75 mm Ağırlık 1.5 kg Giriş akımı / güç tüketimi 12 V, 250 mA / 3 W Harici güç kaynağı 100-240 V, 50/60 Hz; Output DC 12 V		

MANYETİK KARIŞTIRICI

MS-3000

Model	Cihaz ve Aksesuar Özellikleri	Aksesuar
MS-3000	Manyetik Karıştırıcı / ISITICISIZ	(0-3000 rpm) / 5 Litre kapasiteli
 Teknik Özellikleri Hız kontrol aralığı 0-3000 RPM Karıştırma hacimi (su) 5 litre Çalışma yüzey malzemesi Paslanmaz çelik Manyetik balık uzunluğu (maksimum) 50 mm Karıştırma işlemi, sıvı viskozitesi 1170 mPa.s Maksimum sürekli çalışma süresi 12 saat Çalışma ortamı sıcaklığı ortam sıcaklığından +4°C to +40°C Çalışma tabla boyutu 110x110 mm Genel ölçüler 120x150x65 mm Ağırlık 0.8 kg Giriş akımı / güç tüketimi 12 V, 220 mA / 2.6 W Harici güç kaynağı 100-240 V, 50/60 Hz; Output DC 12 V		

MANYETİK KARIŞTIRICI

MSH-300

Model	Cihaz ve Aksesuar Özellikleri	Aksesuar
MSH-300	Manyetik Karıştırıcı / ISITICILI 30-330°C	(250-1250 rpm) / 15 Litre kapasite



Teknik Özellikleri

Hız kontrol aralığı	250-1250 RPM
Karıştırma hacimi (su)	15 litre
Sıcaklık aralığı	+30°C...+330°C
Tabla üzerinde sıcaklık hassasiyeti	±3°C
Tablanın maksimum ısıtma süresi 330°C	15 dakika
Çalışma tablanın çapı	160 mm
Tablanın yüzey malzemesi	Alüminyum alaşım
SR-1, standı boyutu	Ø 8 x 320 mm
Manyetik balık uzunluğu (maksimum)	10-50 mm
Karıştırma işlemi, sıvı viskozitesi	up to 1170 mPa.s
Hata göstergesi	Ses sinyali ile ısıtma işlemi kapatır
Genel ölçüler	190x270x100 mm
Ağırlık	2.9 kg
Nominal çalışma gerilimi	230 V; 50/60 Hz or 120 V; 50/60 Hz
Güç tüketimi (Karıştırma)	8.5 W
Güç tüketimi (Isıtma)	550 W

MANYETİK KARIŞTIRICI

MSH-300i

Model	Cihaz ve Aksesuar Özellikleri	Aksesuar
MSH-300i	Manyetik Karıştırıcı / ISITICILI / DİJİTAL	(250-1250 rpm) / 20 Litre kapasite / LCD ekran
	Opsiyonel Aksesuarları:	
ısı probu	Isı Probu - thermocouple	



Teknik Özellikleri

Hız kontrol aralığı	100-1250 RPM (kademe 10 rpm)
Karıştırma hacimi (su)	20 litres
Sıcaklık aralığı	30°C...+330°C (kademe 1°C)
Harici prob ile sıcaklık kontrol aralığı	20°C...+150°C
Ekran	LCD
Tabla üzerinde sıcaklık hassasiyeti	±3°C
Tablanın maksimum ısıtma süresi 330°C	11 dakika
Çalışma tablanın çapı	160 mm
Tablanın yüzey malzemesi	Alüminyum alaşım
SR-1, standı boyutu	Ø 8 x 320 mm
Manyetik balık uzunluğu (maksimum)	20-70 mm
Karıştırma işlemi, sıvı viskozitesi	1170 mPa.s
Hata göstergesi	Ekranda hata kodu ile ısıtma kapatır
Genel ölçüler	190x270x100 mm
Ağırlık	3.2 kg
Nominal çalışma gerilimi	230 V; 50/60 Hz or 120 V; 50/60 Hz
Güç tüketimi (Karıştırma)	8.5 W
Güç tüketimi (Isıtma)	550 W
Dış sıcaklık prob tipi	Thermocouple / Teflon kaplı
Prob bağlantı tipi	type K
Prob kablo uzunluğu	1 m
Çalışma sıcaklık aralığı	-50°C to +250°C

Termostatlı Laminar Flow Kabin

TLC-S

Model	Cihaz ve Aksesuar Özellikleri	Aksesuar
TLC-S	CLASS II Biyolojik Güvenlik Kabini (Steril hava akımı HEPA filtreli)	



YENİ

Teknik Özellikleri

Biyolojik Sınıfı: (EN 12469)	Class II
HEPA filtre sızdırmazlığı EN 1822-1: 2009	H14
Standart giriş hızı	0.35 m/s ±20%
Çalışma alanının aydınlatması	1000 Lux
Sıcaklık ayar aralığı	+25°C ... +50°C
Sıcaklık kontrol aralığı	+10°C ortam sıcaklığı ... +50°C
Kabin içinde havanın devridaim oranı	70%
Gürültü seviyesi	57 dB
Güç tüketimi	1100 W
Maksimum çıkış gücü	600 W
Gün ışığı lambası (çalışma alanı aydınlatma için)	2 x 24 W
Çalışma bölgesindeki UV lambası TUV25WG13 UV-C	1 x 25 W
Sirkülasyon daki UV lambası, TUV25WG13 UV-C	4 x 25 W
Çalışma yüzey malzemesi	Paslanmaz çelik
İç hazne boyutları	645 x 580 x 485 mm
Genel ölçüler	700 x 705 x 1025 mm
Ağırlık	98 kg

UV-BioTEMİZLEYİCİ KABİN / DNA, RNA

UVC/T-AR

Model	Cihaz ve Aksesuar Özellikleri	Aksesuar
UVC/T-AR	UV - Temizleyici kabin	

Teknik Özellikleri

Kabin malzemesi	Plexiglas: Polymethyl methacrylate
Çalışma yüzey malzemesi	Kimyasallara dayanıklı toz boyalı çelik
UV-lamba tipi	1x25W built-in bactericidal, TUV25WG13 UV-C
Radyasyon tipi	UV (λ = 253.7 nm), ozone-free
UV radyasyon seviyesi	15 mW / cm2 / saniye
Dijital zaman ayarı (UV ışınları için)	0-24 saat / non-stop (kademe 1 dk)
UV sirkülasyon	1x25W (verimlilik> 1 saatte% 99)
Gün ışığı lambası (çalışma alanı aydınlatma için)	1 x TLD-15W
Yan panellerin kalınlığı	4 mm
Üst ön panelin kalınlığı	8 mm
Ekran kalınlığı	8 mm
Optik iletim	92%
UV koruması	>99.90% Polymethyl methacrylate
Çalışma alanı	650 x 475 mm
Güvenlik özellikleri	Panel açık iken UV-lamba kapatması
Kabin içinde güç çıkışı	Güç kabloları için özel giriş
Nominal çalışma gerilimi	100-240 V, 50/60Hz
Güç tüketimi	67 W
Genel ölçüler	690 x 535 x 555 mm
Ağırlık (net / brüt)	23 / 33 kg



UV-BioTEMİZLEYİCİ KABİN / DNA, RNA

UVC/T-M-AR

Model	Cihaz ve Aksesuar Özellikleri	Aksesuar
UVC/T-M-AR	UV - Temizleyici kabin	DNA/RNA

Teknik Özellikleri

Kabin arka yüzey malzemesi	Paslanmaz çelik
Kabin her iki yanı ve ön bölüm yüzey malzemesi	EUROGLASS, Almanya
Çalışma yüzey malzemesi	Paslanmaz çelik
UV-lamba tipi	1x25W built-in bactericidal, TUV25WG13 UV-C
Radyasyon tipi	UV (λ = 253.7 nm), ozone-free
UV radyasyon seviyesi	15 mW / cm2 / saniye
Dijital zaman ayarı (UV ışınları için)	0-24 saat / non-stop (kademe 1 dk)
UV sirkülasyon	1x25W (verimlilik> 1 saatte% 99)
Gün ışığı lambası (çalışma alanı aydınlatma için)	1 x TLD-15W
Yan panellerin kalınlığı	4 mm
Üst ön panelin kalınlığı	8 mm
Ekran kalınlığı	4 mm
Optik iletim	95%
UV koruması	>96 UV -koruma filmi ile
Çalışma alanı	650 x 475 mm
Güvenlik özellikleri	Panel açık iken UV-lamba kapatması
Kabin içinde güç çıkışı	Güç kabloları için özel giriş
Nominal çalışma gerilimi	100-240 V, 50/60Hz
Güç tüketimi	67 W
Genel ölçüler	690 x 535 x 555 mm
Ağırlık (net / brüt)	31 / 39 kg



UV-BioTEMİZLEYİCİ KABİN / DNA, RNA

UVT-B-AR

Model	Cihaz ve Aksesuar Özellikleri	Aksesuar
UVT-B-AR	UV - Temizleyici kabin	DNA/RNA
Teknik Özellikleri		
Kabin arka yüzey malzemesi	Paslanmaz çelik	
Kabin her iki yanı ve ön bölüm yüzey malzemesi	Yanlar: Toz boyalı Ön: EUROGLASS	
Çalışma yüzey malzemesi	Paslanmaz çelik	
UV-lamba tipi	1x25W built-in bactericidal, TUV25WG13 UV-C	
UV radyasyon seviyesi	15 mW / cm ² / saniye	
radyasyon tipi	UV (λ = 253.7 nm), ozone-free	
Dijital zaman ayarı (UV ışınları için)	0-24 saat / non-stop (kademeli 1 dk)	
UV sirkülasyon	1x25W (verimlilik> 1 saatte% 99)	
Gün ışığı lambası (çalışma alanı aydınlatma için)	1 x TLD-15W	
Yan panellerin kalınlığı	2 mm	
Üst ön panelin kalınlığı	8 mm	
Ekran kalınlığı	4 mm	
Optik iletim	95%	
UV koruması	> % 96, UV-koruma filmi ile	
Çalışma alanı	650 x 475 mm	
Güvenlik özellikleri	Panel açık iken UV-lamba kapatması	
Kabin içinde güç çıkışı	Güç kabloları için özel giriş	
Nominal çalışma gerilimi	100-240 V, 50/60Hz	
Güç tüketimi	67 W	
Genel ölçüler	690 x 585 x 555 mm	
Ağırlık (net / brüt)	32 / 42 kg	

UV-BioTEMİZLEYİCİ KABİN / DNA, RNA

UVT-S-AR

Model	Cihaz ve Aksesuar Özellikleri	Aksesuar
UVT-S-AR	UVT-S-AR, DNA/RNA Cleaner Box	
Teknik Özellikleri		
Kabin arka yüzey malzemesi	Paslanmaz çelik	
Kabin her iki yanı ve ön bölüm yüzey malzemesi	Yanlar: Toz boyalı Ön: EUROGLASS	
Çalışma yüzey malzemesi	Paslanmaz çelik	
UV-lamba tipi	2x30W built-in bactericidal, TUV30WG13 UV-C	
UV radyasyon seviyesi	15 mW / cm ² / s	
radyasyon tipi	UV (λ = 253.7 nm), ozone-free	
Dijital zaman ayarı (UV ışınları için)	0-24 saat / non-stop (kademeli 1 dk)	
UV sirkülasyon	1x25W (verimlilik> 1 saatte% 99)	
Gün ışığı lambası (çalışma alanı aydınlatma için)	1 x TLD-30W	
Yan panellerin kalınlığı	4 mm	
Üst ön panelin kalınlığı	8 mm	
Ekran kalınlığı	5 mm	
Optical transmission	95%	
Optik iletim	> % 96, UV-koruma filmi ile	
Çalışma alanı	1200 x 520 mm	
Güvenlik özellikleri	Panel açık iken UV-lamba kapatması	
Kabin içinde güç çıkışı	3 adet Dahili yuva maksimum 1000 W	
Nominal çalışma gerilimi	230 V, 50 Hz or 120 V, 60 Hz	
Güç tüketimi	315 VA (1.4 A) / 530 VA (4.5 A)	
Genel ölçüler	1245 x 585 x 585 mm	
Ağırlık (net / brüt)	58 / 68.5 kg	

UV - SİRKÜLATOR

UVR-M

Model	Cihaz ve Aksesuar Özellikleri	Aksesuar
UVR-M	Hava Akımı Temizleyici, UV-Sirkülasyon	Bioform
UVR-S	Opsiyonel Aksesuarları:	
	Ayak - Tripod	
Teknik Özellikleri		
UV radyasyon kaynağı:	1 adet-25W Lamba, TUV25WG13 UV-C	
UV radyasyon seviyesi	15 mW / cm ² / saniye	
Hava akışı verimliliği	14 m3/saat	
Direkt UV ışınlarından tam kullanıcı koruması	+	
Genel ölçüler	110x135x660 mm	
Ağırlık	3.4 kg	
Nominal çalışma gerilimi	230 V, 50 Hz or 120 V, 60 Hz	
Güç tüketimi (230V / 120 V)	125 VA (540 mA) / 160 VA (1.3 A)	



UV - SİRKÜLATOR

UVR-Mi

Model	Cihaz ve Aksesuar Özellikleri	Aksesuar
UVR-Mi	Hava Akımı Temizleyici, UV/Re-Sirkülasyon	Bioform
UVR-S	Opsiyonel Aksesuarları:	
	Ayak - Tripod	

Teknik Özellikleri

UV radyasyon kaynağı:	2 adet-25W Lamba, TUV25WG13 UV-C
UV radyasyon seviyesi	30 mW / cm ² / saniye
Hava akışı verimliliği	14 m3/saat
Direkt UV ışınlarından tam kullanıcı koruması	+
Ekran	LCD
Zamanlama	1 dk - 24 saat / non-stop
Otomatik tuş ON/OFF	+
Lamba arıza tespiti	+
Genel ölçüler	110x130x660 mm
Ağırlık	3.4 kg
Nominal çalışma gerilimi	230 V, 50 Hz
Güç tüketimi (230V / 120 V)	110 W (0.5 A)



DENSİTOMETRE

RTS-1

Model	Cihaz ve Aksesuar Özellikleri	Aksesuar
RTS-1	Karşıtıcı-Gerçek zamanlı Hücre Büyüme Kaydedici	Software ve USB kablosu ve kapak dahil
RTS-1 Soğutmalı	Karşıtıcı-Gerçek zamanlı Hücre Büyüme Kaydedici	Software ve USB kablosu ve kapak dahil

Teknik Özellikleri

Ölçüm aralığı	0-10 OD (0-25 OD 600 nm eşdeğeri)
Dalga boyu (λ)	850 nm
Ölçüm Hassasiyeti	±3%
Işık kaynağı	IR ışık diyot
Tüp hacim aralığı	5-30 ml
Aerobik ekimi için tüp tipi	50 ml Tüp Spin (TPP)
Anaerobik ekimi için tüp tipi	50 ml Falcon
Saatte Ölçüm periyodu	1-60
RTS-1 için sıcaklık ayar aralığı (Sadece ısıtma özelliği)	+25°C ... 70°C
RTS-1 için sıcaklık ayar aralığı (Sıcak ve Soğutma özelliği)	+4°C ... +70°C
Sıcaklık kontrol aralığı	ortam sıcaklığı 5°C ... 70°C veya
Sıcaklık kontrol aralığı	ortam sıcaklığı altı 15°C ... 70°C
Stabilite hassasiyeti	±0.1°C
Hız kontrol aralığı	250-2,000 rpm
Ekran	LCD
Maksimum yazılım birimlerinin sayısı	10
PC sistem gereksinimleri	1 GB RAM, XP/Vista USB 2.0 port
Genel ölçüler	130 x 212 x 200 mm
Ağırlık	1.5 kg
Giriş akımı/güç tüketimi	12 V DC, 3.3 A / 40 W
Harici güç kaynağı	100-240 V 50/60 Hz, Output DC 12 V



DENSİTOMETRE

DEN-1

Model	Cihaz ve Aksesuar Özellikleri	Aksesuar
DEN-1	McFarland densitometre	
	Opsiyonel Aksesuarları:	
A-16	Adaptör 16 mm tüpler için	
CKG18	Kalibrasyon kiti - (DEN modelleri için)	18 mm cam tüplü
CKG16	Kalibrasyon kiti - (DEN modelleri için)	16 mm cam tüplü

Teknik Özellikleri

Işık kaynağı	LED
Dalga boyu (λ)	λ = 565 ±15 nm
Ölçüm aralığı	0.3-15.0 McF
Görüntü birimi	0.1 McF
Tam ölçek doğruluğu	±3%
Ölçüm zamanı	1 s
Numune hacmi	2 ml (en az)
Tüp girişinin dış çapı	18 mm.(Opsiyonel 16 mm A-16 adaptör)
Ekran	LED
Genel ölçüler	165 x 115 x 75 mm
Ağırlık	0.7 kg
Giriş akımı / güç tüketimi	12 V, 80 mA / 1 W
Harici güç kaynağı	100-240 V, 50/60 Hz; Output DC 12 V



DENSİTOMETRE

DEN-1B

Model	Cihaz ve Aksesuar Özellikleri	Aksesuar
DEN-1B	DEN-1B, McFarland densitometre	Adaptör 18 mm tüp için
A-16	Opsiyonel Aksesuarları:	
CKG18	Adaptör 16 mm tüpler için	
CKG16	Kalibrasyon kiti - (DEN modelleri için)	18 mm cam tüplü
		16 mm cam tüplü



Teknik Özellikleri

Işık kaynağı	$\lambda = 565 \pm 15$ nm
Dalga boyu (λ)	0.00–15.00 McF
Ölçüm aralığı	0.01 McF
Görüntü birimi	$\pm 3\%$
Tam ölçek doğruluğu	1 s
Ölçüm zamanı	2 ml (en az)
Numune hacmi	18 mm. (Opsiyonel 16 mm A-16 adaptör)
Tüp girişinin dış çapı	LCD
Ekran	165 x 115 x 75 mm
Genel ölçüler	0.7 kg
Ağırlık	3 x AA pili
Giriş akımı / güç tüketimi	12 V, 7 mA / 0.1 W
Harici güç kaynağı	100–240 V, 50/60 Hz; Output DC 12 V

MİKROPLEYT YIKAYICI


3D-IW8

Model	Cihaz ve Aksesuar Özellikleri	Aksesuar
3D-IW8	Mikropleyt yıkayıcı	3 adet 1 lt solüsyon şişesi, 1 adet 2 lt atık şişesi
	Opsiyonel Aksesuarları:	
4CHW	Data Logger	



Teknik Özellikleri

Asoari dispenser hacmi	25 μ l
Maksimum Dağıtım hacmi	1600 μ l
Dağıtım artışı	25 μ l
Dağıtım doğruluk oranı	$\pm 2.5\%$
Plaka kalan atık sıvı hacmi	2 μ l
Eş zamanlı olarak kuyucukların yıkanma sayısı	8
Yıkama döngü sayısı	1-15
Aspirasyon zamanı	1-3 s
Nihai aspirasyon zamanı	1-3 s
Aspirasyon / Dağıtım hızı	3 seviyeli
Maksimum bir program kanal sayısı	2
3 yıkama sıvı şişe seçimi	+
Plakayı ısıtma süresi	0-300 s (kademe 10 s)
Çalkalama süresi	0-150 s (kademe 5 s)
Yıkanmış sıra sayısı	1-12
Bir pleyt yıkama (300 μ l) süresi (en fazla)	65 s
Program sayısı	50
Plaka platformu ve yıkama hareketi	Otomasyonlu
Çalışma modları göstergesi	LCD
Boyutlar	375 x 345 x 180 mm
Aksesuar Ağırlık	12 kg
Harici güç kaynağı	DC 12 V, 4.16 A
Tüketilen güç	60 W
4 CHW Logger Özellikler	
Ölçek kabına maksimum yükleme	2 kg
Genel ölçüler	267 x 252 x 97 mm
Ağırlık	3 kg




MİKROPLEYT YIKAYICI

IW-8

Model	Cihaz ve Aksesuar Özellikleri	Aksesuar
IW-8	Mikropleyt yıkayıcı	3 adet 1 lt solüsyon şişesi, 1 adet 2 lt atık şişesi
	Opsiyonel Aksesuarları:	
4CHW	Data Logger	

Teknik Özellikleri

Choice of 3 washing liquid bottles	3 yıkama sıvı şişe seçimi
Asgari dispenser hacmi	25 μ l
Maksimum Dağıtım hacmi	1600 μ l
Dağıtım artışı	25 μ l
Dağıtım doğruluk oranı	$\pm 2.5\%$
Plaka kalan atık sıvı hacmi	2 μ l
Eş zamanlı olarak kuyucukların yıkanma sayısı	8
Yıkama döngü sayısı	1-15
Aspirasyon zamanı	0.2-3 saniye
Aspirasyon / Dağıtım hızı	3 seviyeli
Maksimum bir program kanal sayısı	2
Plakayı ısıtma süresi	0-300 s (kademe 10 s)
Çalkalama süresi	0-150 s (kademe 5 s)
Yıkanmış sıra sayısı	1 - 12
Bir pleyt yıkama (350 μ l) süresi (en fazla)	45 s
Program sayısı	100
Plaka platformu ve yıkama hareketi	Otomasyonlu
Çalışma modları göstergesi	LCD
Boyutlar	375 x 345 x 180 mm
Aksesuar Ağırlık	11 kg
Harici güç kaynağı	DC 12 V, 5 A
Tüketilen güç	60 W
4 CHW Logger Özellikler	
Ölçek kabına maksimum yükleme	2 kg
Genel ölçüler	267 x 252 x 97 mm
Ağırlık	3 kg



ASPIRATÖR - VAKUMLU

FTA-1

Model	Cihaz ve Aksesuar Özellikleri	Aksesuar
FTA-1	Vakumlu Aspiratör	
	Opsiyonel Aksesuarları:	
MA-8	8 kanallı manifold	

Teknik Özellikleri

Vakumlama	500 mbar
Şişe hacmi	1 litre
Şişe hazne boyutları	160 x 210 x 340 mm
Şişe ile birlikte hazne ağırlığı	1.7 kg
Giriş akımı / güç tüketimi	12 V, 300 mA / 3.6 W
Harici güç kaynağı	100–240 V, 50/60 Hz; Output DC 12 V



SU BANYOSU

WB-4MS Bio

Model	Cihaz ve Aksesuar Özellikleri	Aksesuar
WB-4MS Bio	Termostatlı Su Banyosu	BP-1 kapak dahil
	Opsiyonel Aksesuarları:	
QR-13	Test tüp 10 lu - 13 mm tüpler için	
QR-19	Test tüp 16 lu - 19 mm tüpler için	
QR-24	Test tüp 24 mm tüpler için	
QR-30	Test tüp 30 mm tüpler için	
QR-SE	Test tüp 0,5 ml mikro tüpler için	
QR-LE	Test tüp 1,5 ml mikro tüpler için	

Teknik Özellikleri

Sıcaklık aralığı	+25°C ... +100°C
Sıcaklık kontrol aralığı	5°C ortam sıcaklığı ... +100°C
Sıcaklık ayar hassasiyeti	0.1°C
Sıcaklık kararlılığı + 37 ° C	±0.1°C
Sıcaklık homojenliği + 37 ° C	±0.1°C
Karıştırma hız aralığı	250-1.000 rpm
Dijital zaman ayarı	1 dk-96 saat/non-stop (kademe 1 dk)
Ekran	LCD, 2 x 16
Dijital ayarlı Sıcaklık, zaman ve karıştırma hızı	+
Paslanmaz çelik iç hazne ve Plastik kapak	+
Sessiz çalışma	+
Hazne kapasitesi	4 litre
Çalışma hacmi	235x135x110 mm
Genel ölçüler	340x270x250 mm
Ağırlık	3.4 kg
Giriş akımı / güç tüketimi	230 V, 50/60 Hz or 120 V, 50/60 Hz



Ulaşabildiğimiz her yerdeyiz...

Yurtiçi ve yurtdışı partnerlerimiz ile müşterilerimize daha kapsamlı hizmet sunmak için çalışıyoruz.



VEDKİM

VEDKİM

KİMYA SANAYİ TİC.LTD. ŞTİ.



Atakent Mah. Tonguç Sok
No: 27B Ümraniye / İSTANBUL



Tel : (0216) 456 15 99
Fax : (0216) 499 24 30



info@vedkim.com



www.vedkim.com